


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



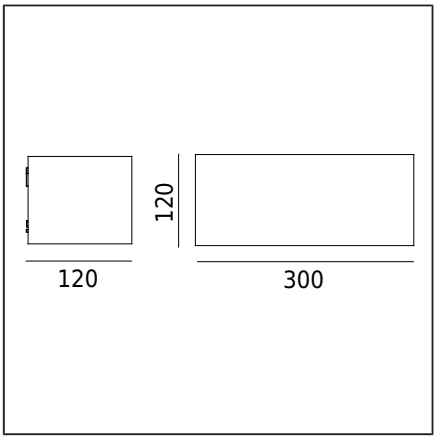

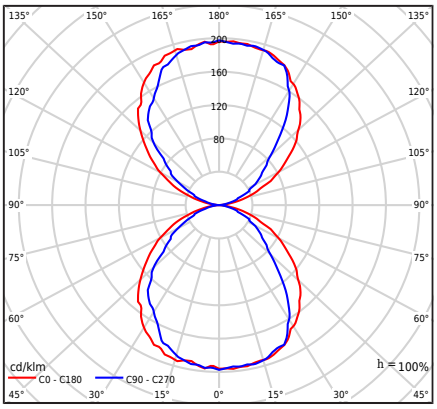

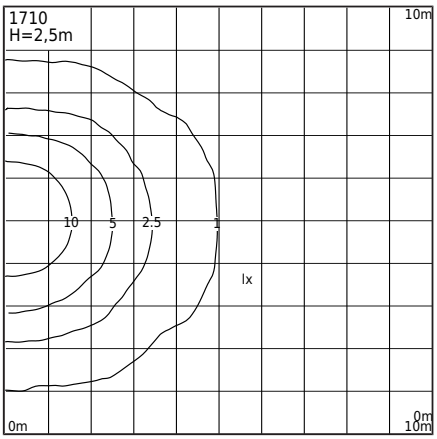

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred anvendelsesmulighed, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justeringshuller 5x10mm med 45mm mellemrum, direkte med 2 huller ø5mm, 68mm mellemrum.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	6,6W
Armatur wattforbrug	7,1W
Lampe lysstrøm	1128lm
Luminaires lysstrøm	649lm
Effektivitet af armaturet	91,4lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157

Reservedele

ZS1710zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1710GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bør du gøre dig fortrolig med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af belysningsteknologiens dynamiske udvikling giver vi yderligere oplysninger efter anmodning fra kunden. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.