


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.de



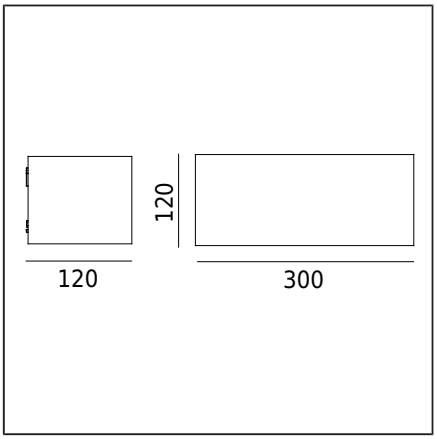

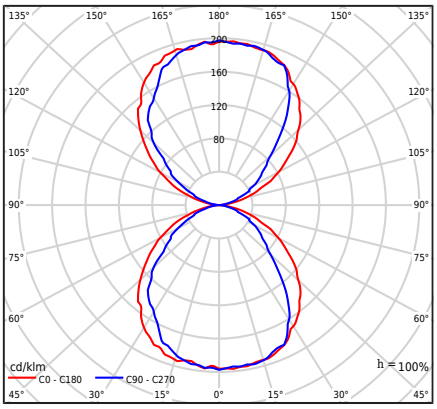

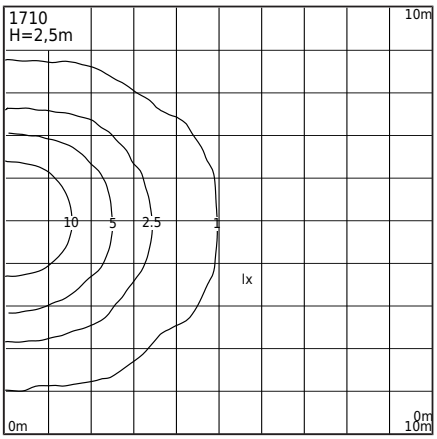

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtmittel mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wandflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - feuerverzinkter Stahl. Gehäuse - pulverbeschichtetes Aluminiumguss Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 Einstelllöchern 5x10mm mit 45mm Abstand, direkt mit 2 Löchern ø5mm, 68mm Abstand.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², möglichkeit der Verbindungsarmatur in einer Schleife max. 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,6W
Leuchtenleistung	7,1W
Lampenlichtstrom	1128lm
Lichtstrom der Leuchte	649lm
Effizienz der Leuchte	91,4lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157

Ersatzteile

ZS1710zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
BIM Revit	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sich mit der dem Leuchtkörper beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und wirkt sich nicht negativ auf die Qualität der Leuchte aus.

ASKER BIG 1710



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1710GA	FEUERVERZINKUNG	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie sich mit der dem Leuchtkörper beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und wirkt sich nicht negativ auf die Qualität der Leuchte aus.