


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



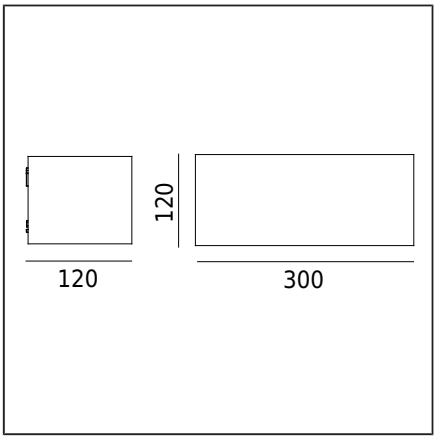

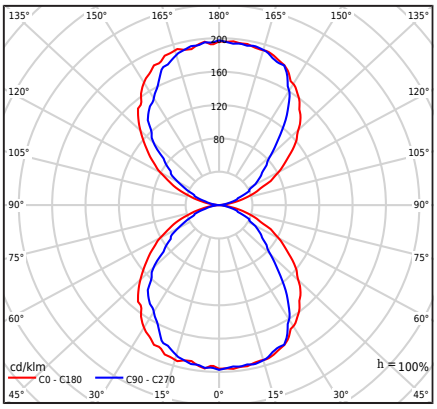

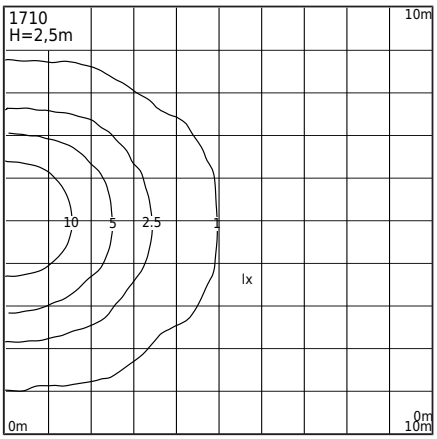

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, seinapindade ja fassaadide valgustamiseks ning teisteks arhitektuurseteks kontseptsioonideks.

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgustikukinnitus: vaheplaat kahe reguleerimisauguga 5x10mm, 45mm kaugusega, otse kahe auguga ø5mm, 68mm kaugusega.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümara ümbrisega, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	6,6W
Valgusti võimsus	7,1W
Lambi valgusvoog	1128lm
Valgusti valgusvoog	649lm
Valgusti tõhusus	91,4lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:
B 10A: 157

Varuosad

ZS1710zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1710GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tuleb tutvuda valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.