

NORLYS ASKER BIG 1710


IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



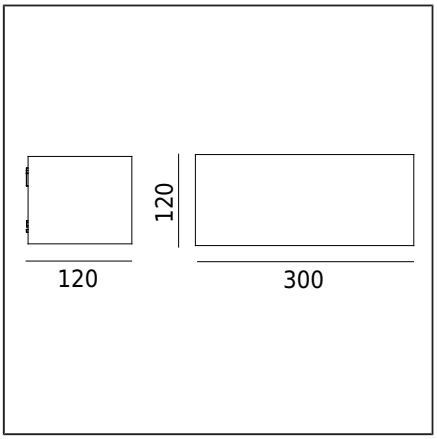

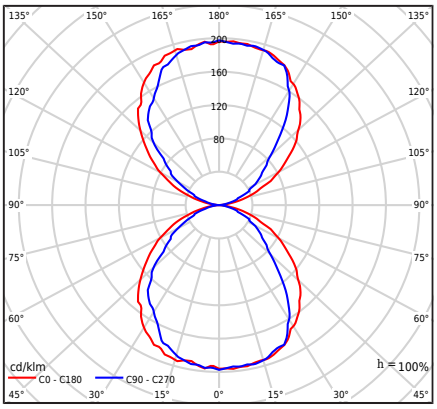

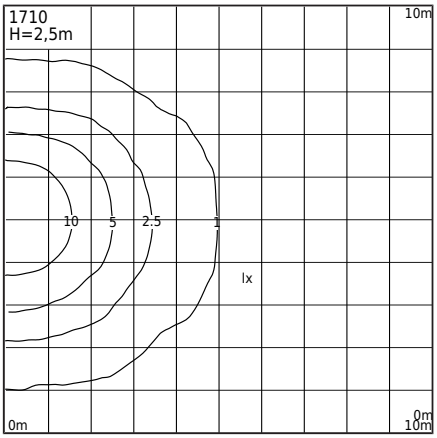

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para iluminar superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Parte frontal - acero galvanizado en caliente. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa intermedia con 2 orificios de ajuste 5x10mm con un espaciado de 45mm, directamente con 2 orificios ø5mm, espaciado de 68mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx. 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	6,6W
Potencia del luminario	7,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1128lm
Flujo luminoso del luminario	649lm
Eficiencia de la luminaria	91,4lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157

Piezas de repuesto

ZS1710zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta a la calidad del accesorio.

ASKER BIG 1710



Índices

Índice	Color	RAL
1710GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta a la calidad del accesorio.