


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



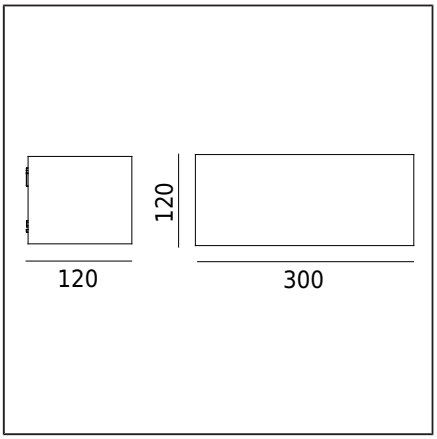

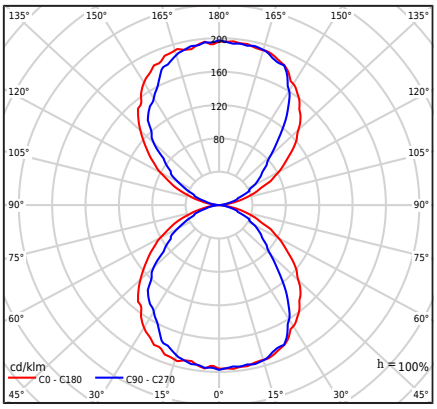

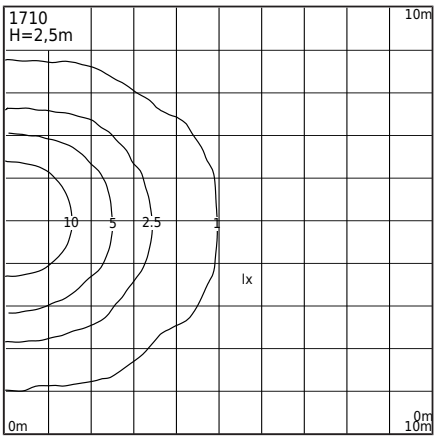

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttövalikoima, seinäpintojen ja julkisivujen valaistukseen sekä muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välikappale kahdella säädettävällä reiällä 5x10mm, 45mm välein, suoraan kahdella reiällä ø5mm, 68mm välein.
Pääte	Liitäntäpuristimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	6,6W
Valaisimen wattimäärä	7,1W
Lampun valovirta	1128lm
Valaisimen valovirta	649lm
Valaisimen tehokkuus	91,4lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A D / EPREL

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157

Varaosat

ZS1710zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1710GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta kielteisesti valaisimen laadun heikentymiseen.