

NORLYS ASKER BIG 1710


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



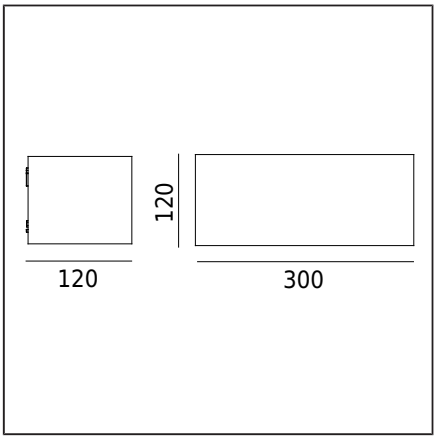

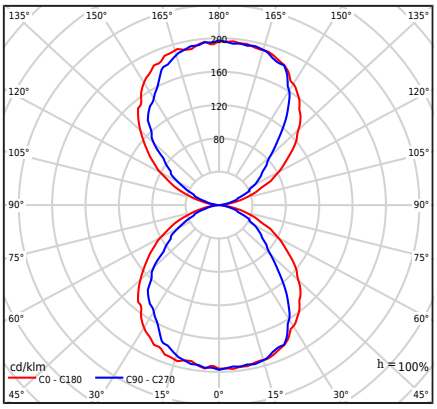

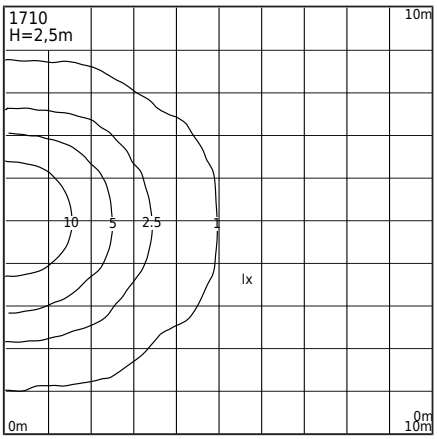

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széles körű alkalmazási lehetőségekkel, falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Eleje - tűzihorganyzott acél Lámpatest - porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: köztes lemez 2 állítható 5x10mm-es lyukkal, 45mm-es távolsággal, közvetlenül 2 ø5mm-es lyukkal, 68mm-es távolsággal.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokba kötésére max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,6W
Lámpatest teljesítmény	7,1W
Lámpa fényáram	1128lm
Világító fényáram	649lm
A lámpatest hatékonysága	91,4lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Alkatrészek

ZS1710zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1710GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt igény esetén adunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúr Minőségét.