


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



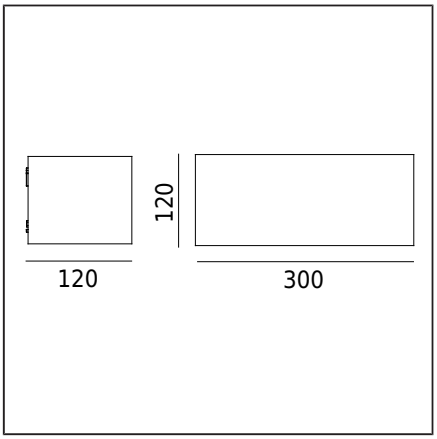

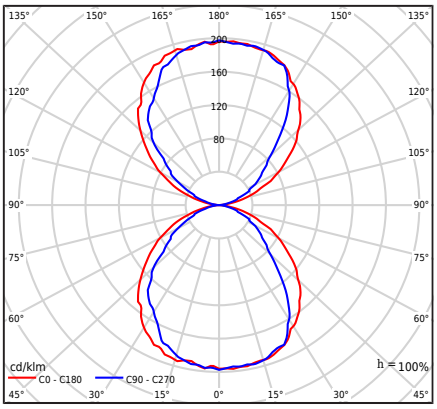

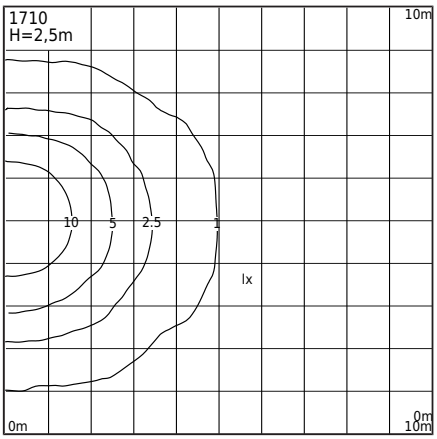

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av veggflater og fasader samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justeringshull 5x10mm med 45mm avstand, direkte med 2 hull ø5mm, 68mm avstand.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks. 3x2,5 mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks. 3x1,5 mm². Kabel i en rund skjede med en diameter på Ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	7,1W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	649lm
Armatur Lumen/Watt	91,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Reservedeler

ZS1710zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ekstra informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forverringen av armaturens kvalitet.

ASKER BIG 1710

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1710GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før du begynner monteringen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ekstra informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forverringen av armaturens kvalitet.