


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



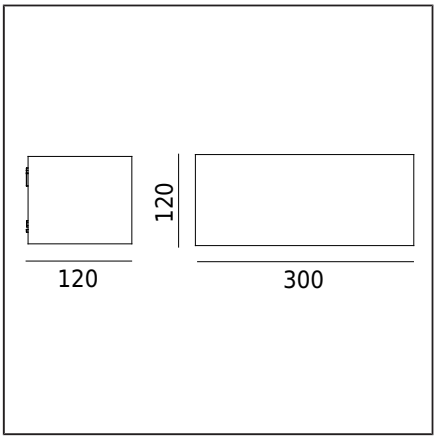

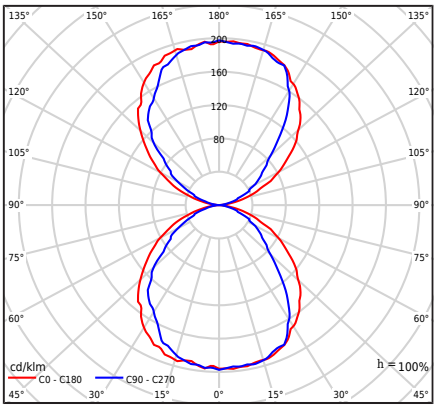

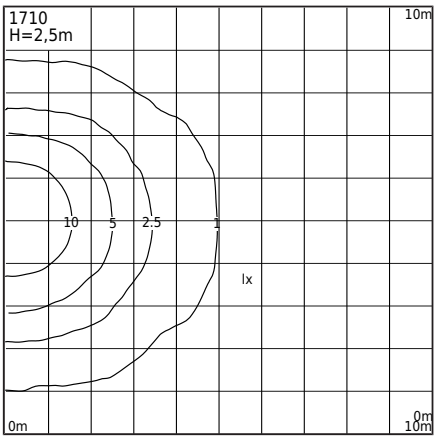

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes e fachadas, assim como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Frente - aço galvanizado a quente. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: placa intermediária com 2 furos de ajuste 5x10mm com espaçamento de 45mm, diretamente com 2 furos ø5mm, espaçamento de 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em um loop max 3x1,5mm². Cabo com capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	6,6W
Potência do luminário	7,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1128lm
Fluxo luminoso do luminária	649lm
Eficiência do luminária	91,4lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157

Peças de reposição

ZS1710zx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1710GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexas ao candeeiro. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, são fornecidas informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos candeeiros é um fenómeno natural e não afecta a deterioração da qualidade do mesmo.