

NORLYS ASKER BIG 1710


IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



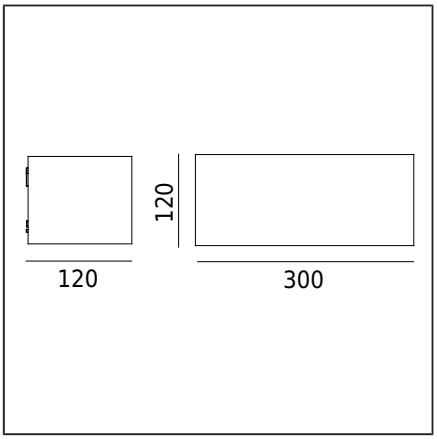

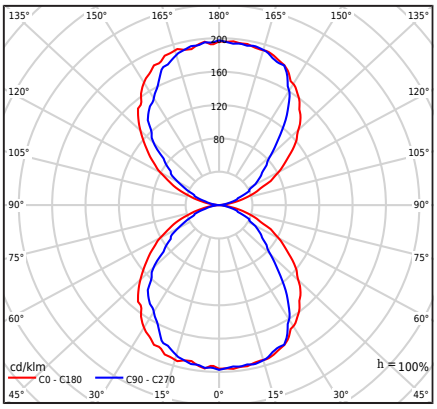

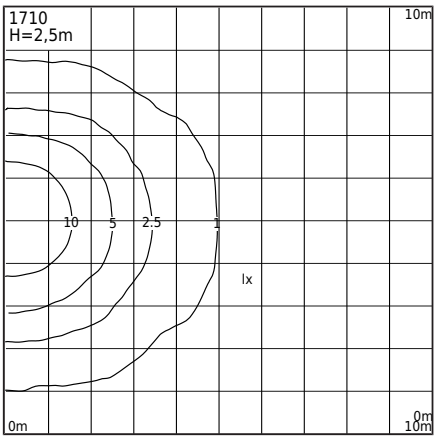

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулирующими отверстиями 5x10мм с интервалом 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, с интервалом 68мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром Ø7...10,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,6W
Мощность светильника	7,1W
Лампа светового потока	1128lm
Световой световой поток	649lm
Эффективность светильника	91,4lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157

Запасные части

ZS1710zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1710GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажных работ следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.