

NORLYS ASKER BIG 1710


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



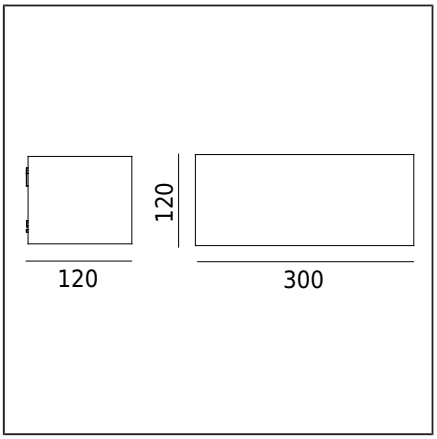

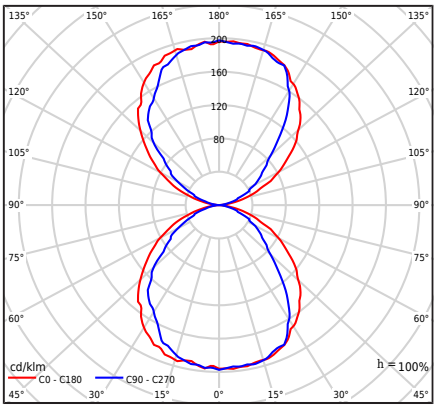

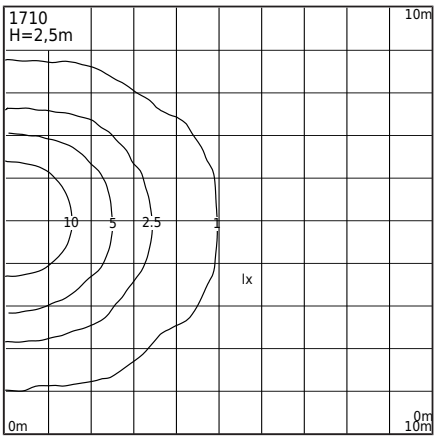

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so široký rozsahom aplikácií, na osvetlenie povrchov stien a fasád ako aj iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm s rozstupom 45mm, priamo s 2 otvormi ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v guľatej objímke s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	6,6W
Príkon svietidla	7,1W
Svetelný tok lampy	1128lm
Svetelný tok svietidla	649lm
Účinnosť svietidla	91,4lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157

Náhradné diely

ZS1710zx0011	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1710GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže by ste sa mali oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.