


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



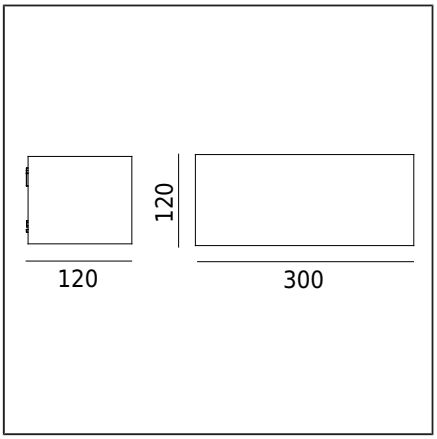

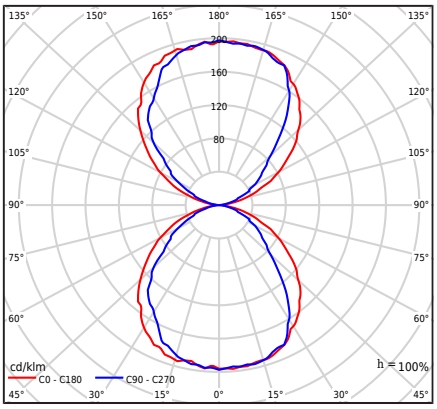

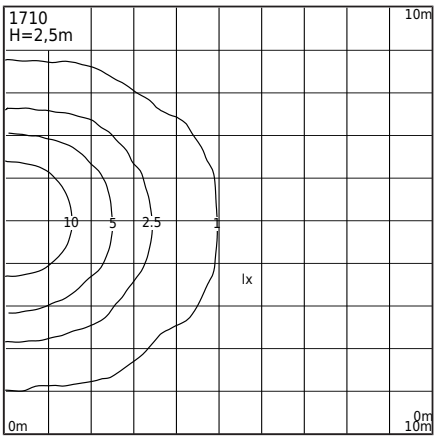

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett spektrum av användningsområden, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturinfästning: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm med 45mm mellanrum, direkt med 2 hål ø5mm, 68mm mellanrum.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5 mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5 mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på Ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	7,1W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	649lm
Armaturens effekt	91,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157

Reservdelar

ZS1710zx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man sätta sig in i instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

ASKER BIG 1710

Index

Art	Färg	RAL
1710GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen påbörjas, bör man sätta sig in i instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.