


NORLYS ASKER BIG 1710

Asker big 1710XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no



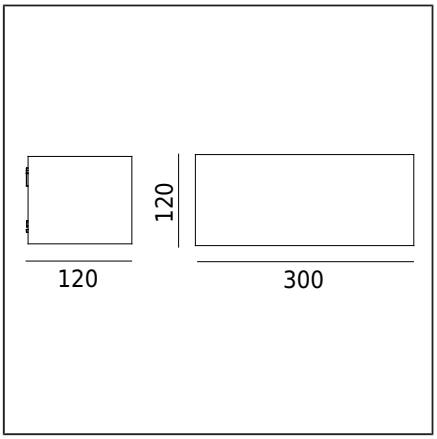

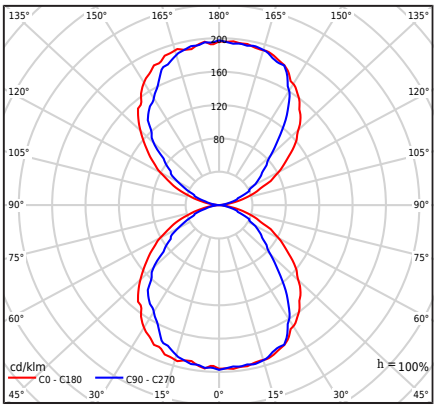

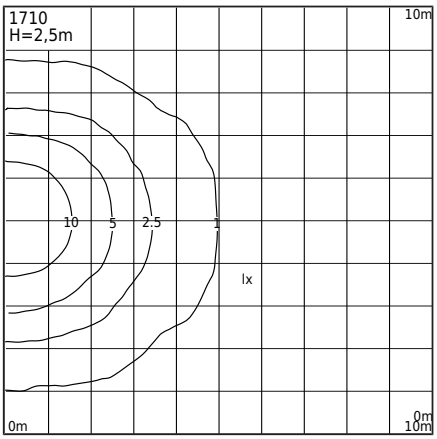

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, для освітлення поверхонь стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10 мм з відстанню 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм.
Термінал	Затискачі для підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	6,6W
Потужність світильника	7,1W
Світловий потік лампи	1128lm
Світловий потік світильника	649lm
Ефективність світильника	91,4lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157

Запасні частини

ZS1710zx0011	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткова інформація надається за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG 1710



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1710GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткова інформація надається за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.