

NORLYS ASKER BIG 1712


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



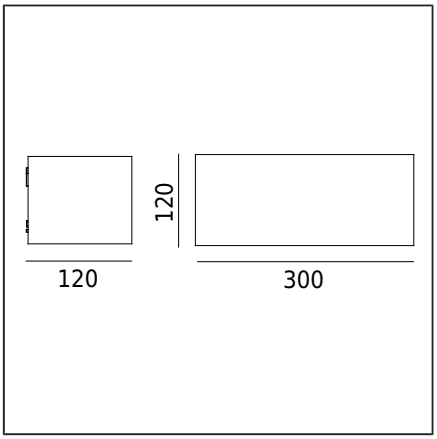

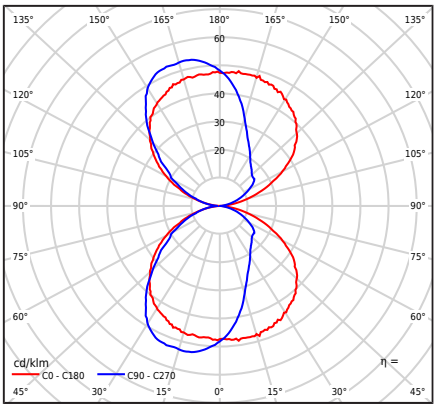

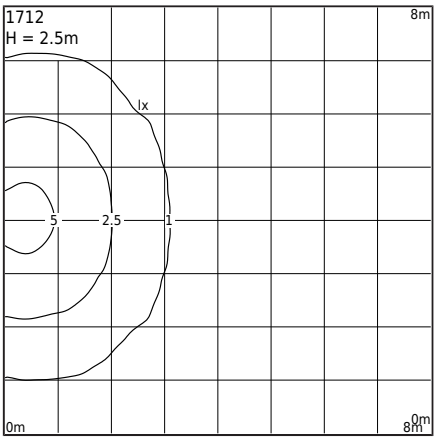

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlování povrchů stěn a fasád, jakož i dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Přední - žárově pozinkovaná ocel. Tělo - práškově lakovaný hliníkový odlitek Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: meziplate s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm s roztečí 45mm, přímo 2 otvory ø5mm s roztečí 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,4kg / 2,8kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C

Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná) typu E27.

Náhradní díly

08120006	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1712GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Informace o doporučených zdrojích světla jsou založeny na datech výrobců. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.