

NORLYS ASKER BIG 1712


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



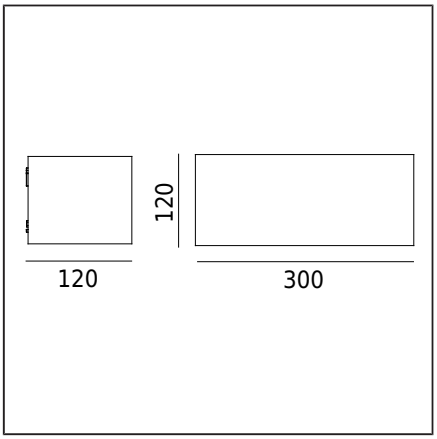

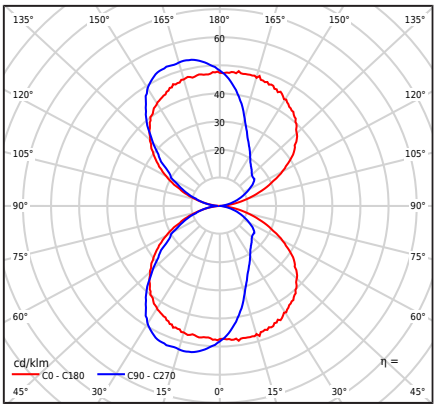

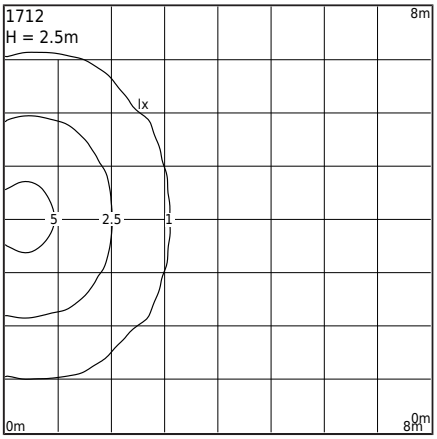

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм с расстоянием 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм с расстоянием 68мм.
терминал	Соединительные зажимы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Провод в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	2,4kg / 2,8kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Номинальная температура	+25°C

Возможность заказа светильника вместе с лампой Philips Master LEDbulb 806lm/8,5Вт/2700K (с регулируемой яркостью) типа LED E27.

Запасные части

08120006

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1712GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Из-за динамичного развития технологии освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому ссылаемся на действующую техническую информацию производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.