


NORLYS ASKER BIG 1715

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



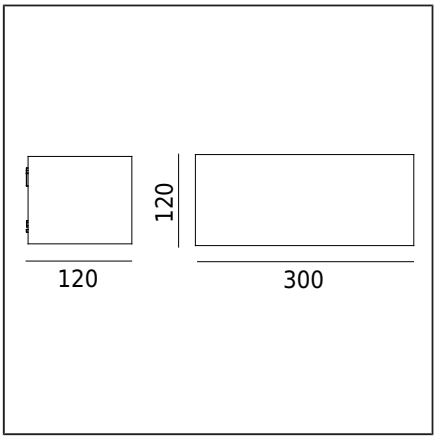

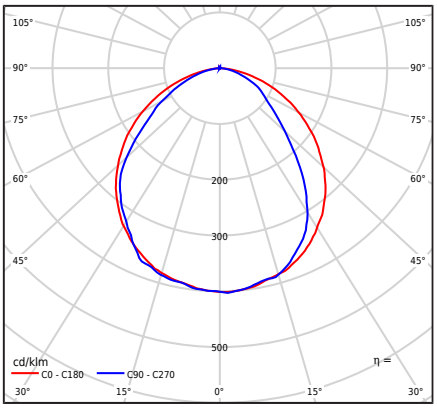

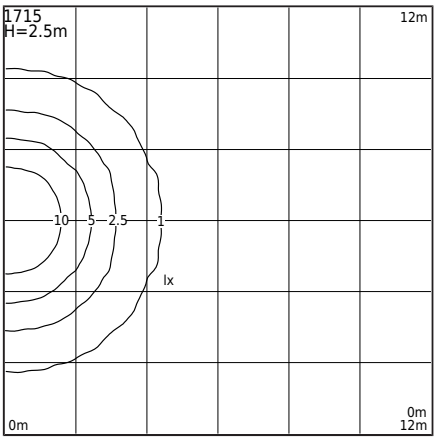

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncept.

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i loop max 3x1,5mm². Kabel i rundt kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	5,3W
Lampe lysstrøm	653lm
Luminaires lysstrøm	347lm
Effektivitet af armaturet	65,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS1715zx0011	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1715GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen, bør man gennemgå de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, yder vi yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.