


NORLYS ASKER BIG 1715



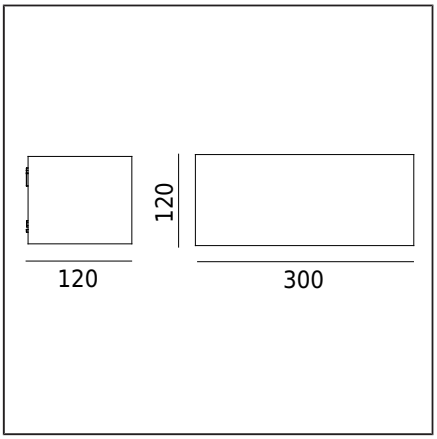

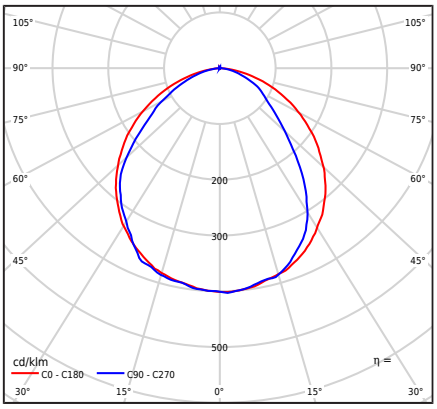

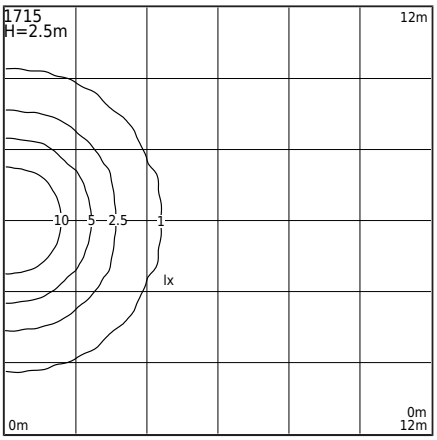

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laiaulatuslikuks rakendamiseks, seinte ja fassaadide pindade valgustamiseks ning teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks.

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: vaheplaat kahe reguleeritava auguga 5x10mm, vahe 45mm, otseselt 2 auku ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	5,3W
Lambi valgusvoog	653lm
Valgusti valgusvoog	347lm
Valgusti tõhusus	65,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1715zx0011	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1715GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti kaasa pandud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.