


NORLYS ASKER BIG 1715

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



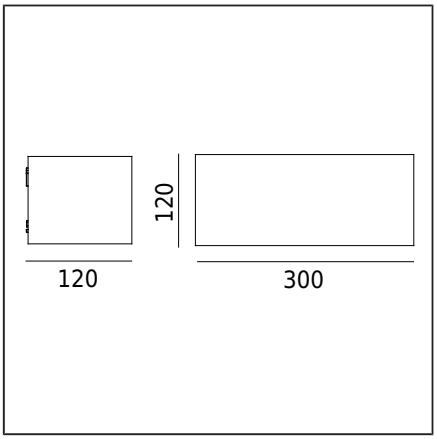

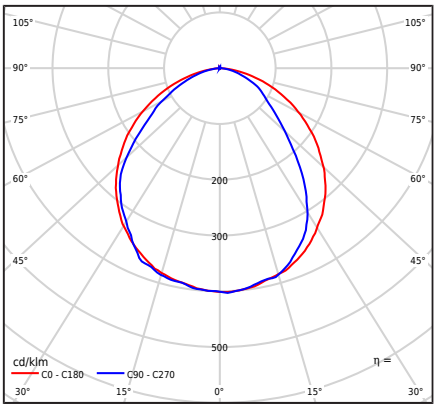

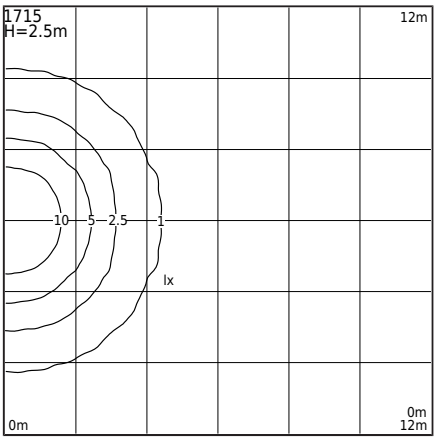

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para la iluminación de superficies de paredes y fachadas así como otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Parte frontal - acero galvanizado en caliente. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de lámpara: placa intermedia con 2 agujeros ajustables 5x10mm, espaciado 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciado 68mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	5,3W
Flujo luminoso de la lámpara	653lm
Flujo luminoso del luminario	347lm
Eficiencia de la luminaria	65,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

ZS1715zx0011	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1715GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, brindamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.