


NORLYS ASKER BIG 1715



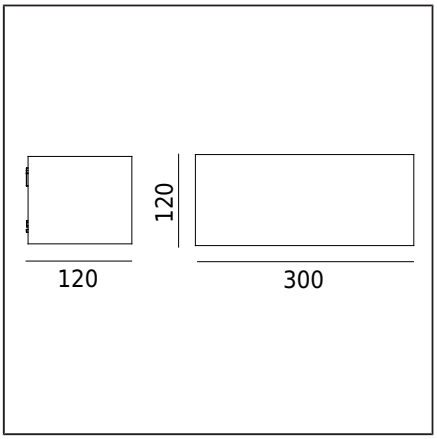

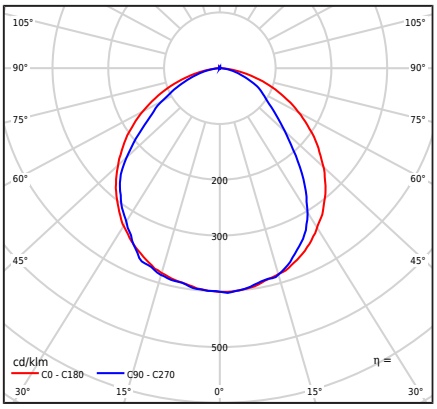

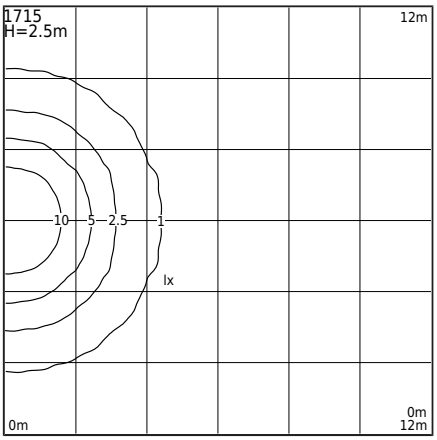

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisimella on laaja käyttökohteiden kirjo, seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välikappale, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, etäisyys 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, etäisyys 68mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan, maks. 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	5,3W
Lampun valovirta	653lm
Valaisimen valovirta	347lm
Valaisimen tehokkuus	65,5lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL	
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS1715zx0011	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1715GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.