

NORLYS ASKER BIG 1715


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



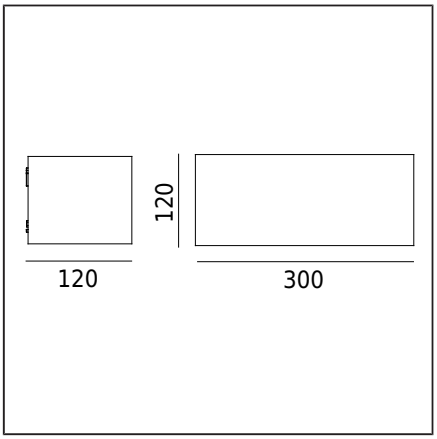

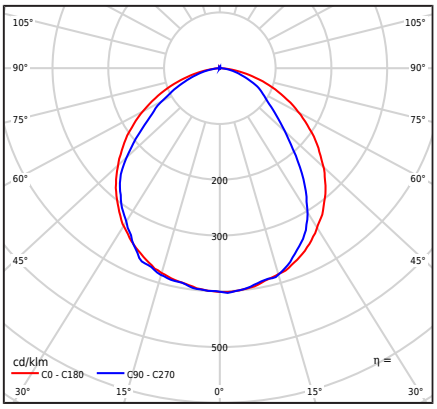

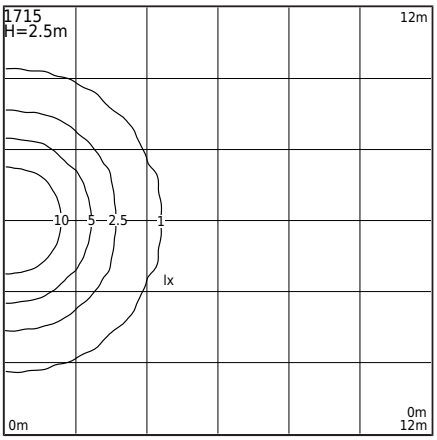

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um aparato com uma ampla gama de aplicações, para a iluminação de superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Frente - aço galvanizado a quente. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², possibilidade de conexão do dispositivo em loop máx. 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	5,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	653lm
Fluxo luminoso do luminária	347lm
Eficiência do luminária	65,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1715zx0011	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1715GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor consulte as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural que não afeta a qualidade da luminária.