

NORLYS ASKER BIG 1715


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



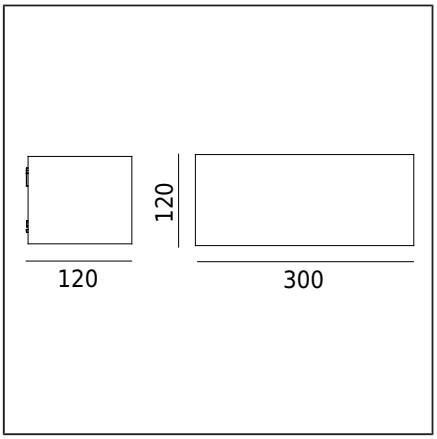

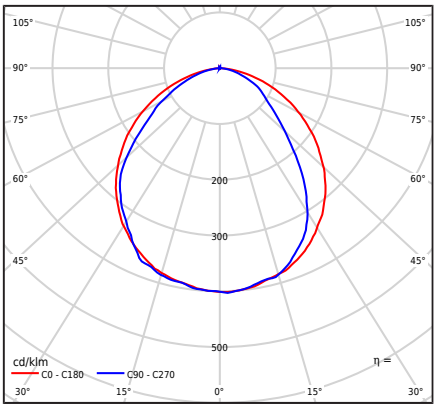

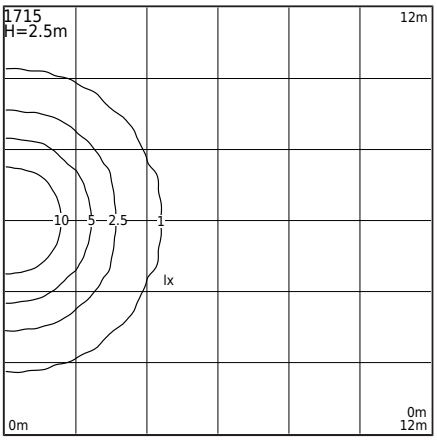

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм.
терминал	Клеммные соединения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой изоляции диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	5,3W
Лампа светового потока	653lm
Световой световой поток	347lm
Эффективность светильника	65,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

ZS1715zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1715GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Из-за динамичного развития технологии освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может происходить в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.