

NORLYS ASKER BIG 1715


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



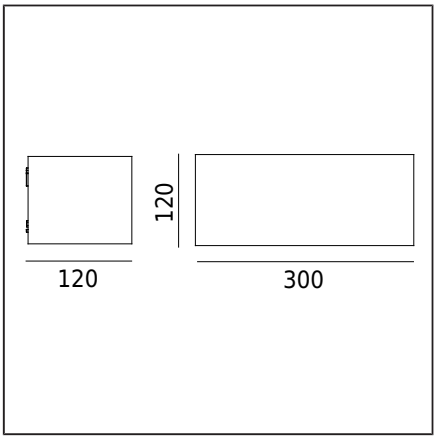

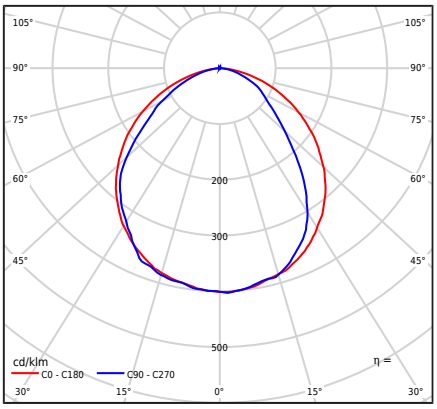

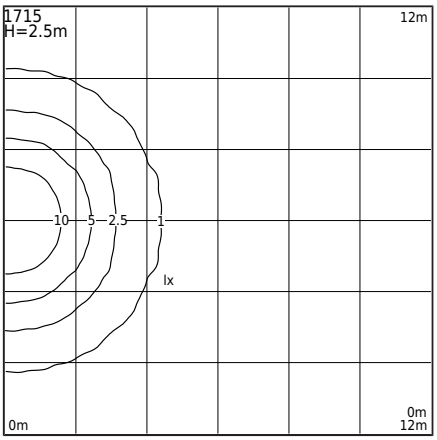

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie povrchov stien a fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medziplošná doska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	5,3W
Svetelný tok lampy	653lm
Svetelný tok svietidla	347lm
Účinnosť svietidla	65,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Náhradné diely

ZS1715zx0011	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1715GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si, prosím, prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.