


NORLYS ASKER BIG 1715

Asker big 1715XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



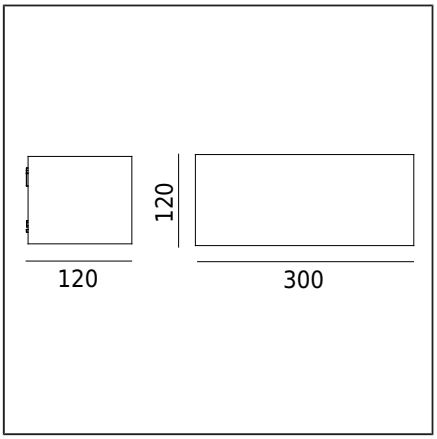

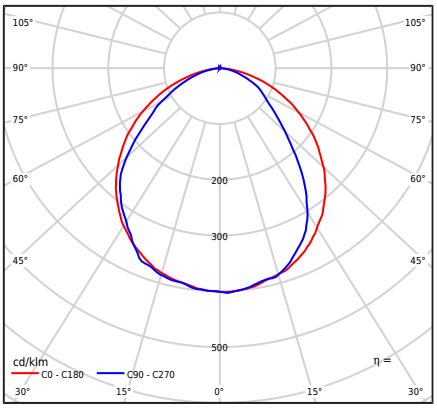

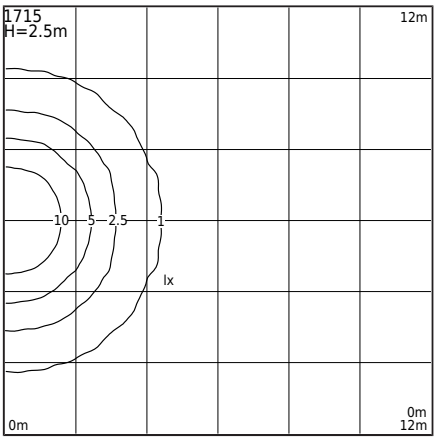

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	5,3W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	347lm
Armaturens effekt	65,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

BUG-bedömning	B0-U0-G0

Reservdelar

ZS1715zx0011	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1715GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, vänligen läs instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.