


NORLYS ASKER BIG 1715



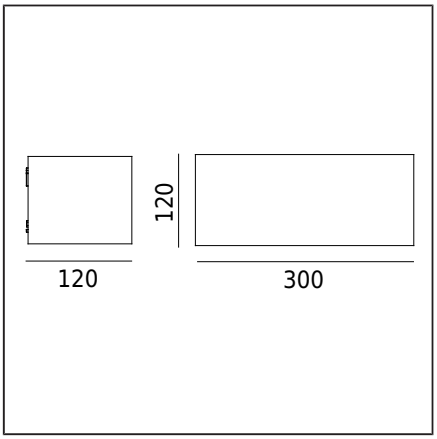

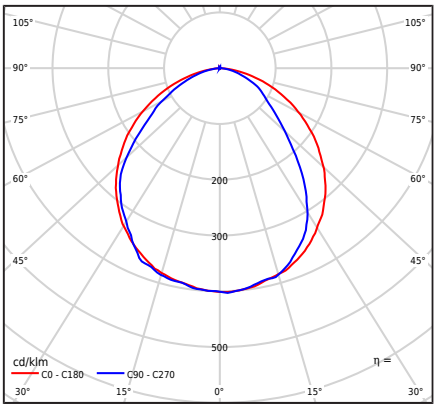

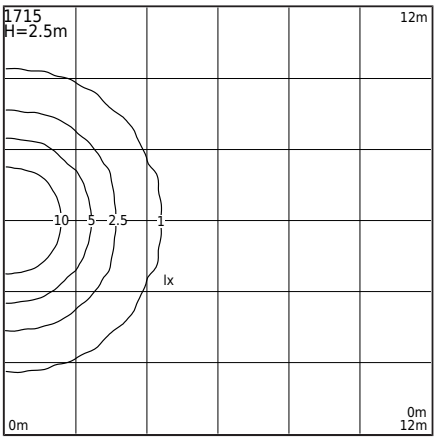

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, для освітлення поверхонь стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому жорсткому покритті діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	5,3W
Світловий потік лампи	653lm
Світловий потік світильника	347lm
Ефективність світильника	65,5lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A C / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

ZS1715zx0011	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1715GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати монтаж, просимо ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.