

NORLYS ASKER BIG 1717


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1717XX0010
28.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



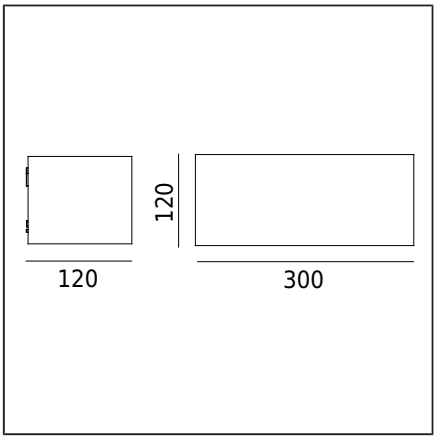

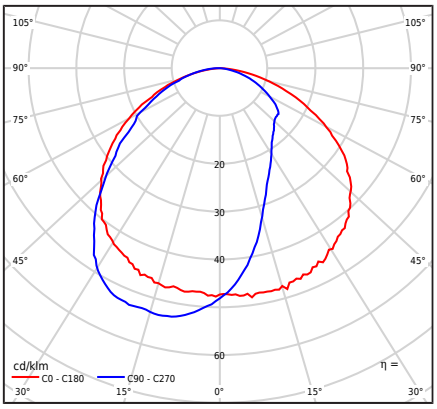

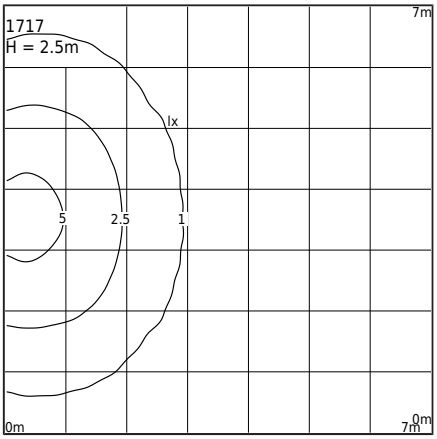

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, pro osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Přední - žárově pozinkovaná ocel. Tělo - práškově lakovaný hliníkový odlitek Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezistěna deska 2 nastavitelné otvory 5x10mm rozestup 45mm, přímo 2 otvory ø5mm rozestup 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kruhovém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednání svítidla se žárovkou LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná).

Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Náhradní díly

08120006	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1717GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte návod přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Informace o doporučených zdrojích světla jsou založeny na datech výrobců. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.