


NORLYS ASKER BIG 1717

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27



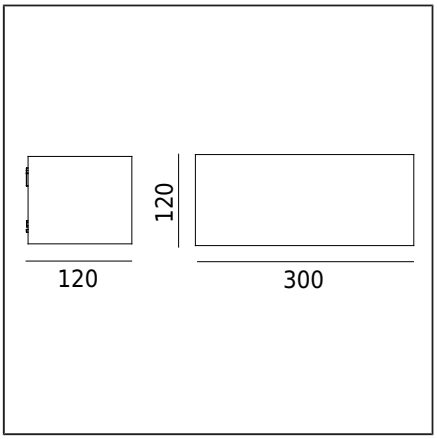

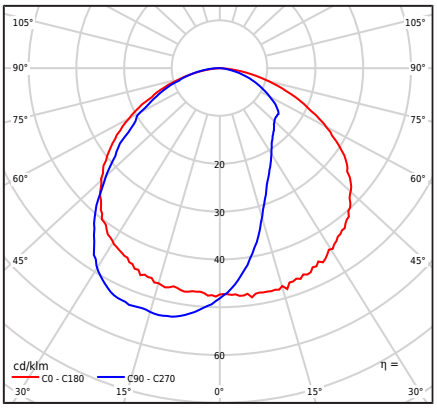

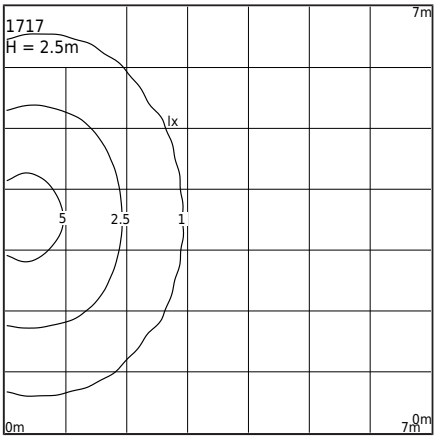

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio range di applicazioni, per illuminare superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia 2 fori regolabili 5x10mm distanza 45mm, direttamente 2 fori ø5mm distanza 68mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina circolare con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
ULOR	0%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Possibilità di ordinare un apparecchio con lampada LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).	
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

08120006	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1717GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose consigliate si basano sui dati dei produttori. Non ci assumiamo la responsabilità per la completezza e la validità dell'offerta, pertanto invitiamo a consultare le informazioni tecniche aggiornate dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità della lampada.