

NORLYS ASKER BIG 1717


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1717XX0010
28.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



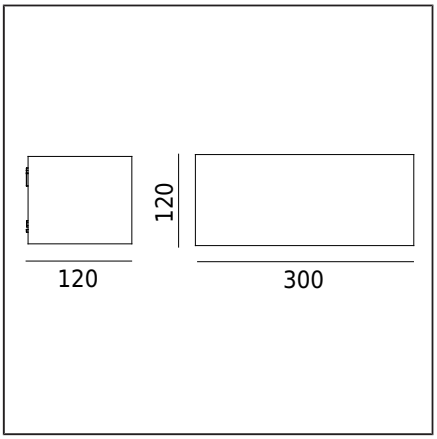

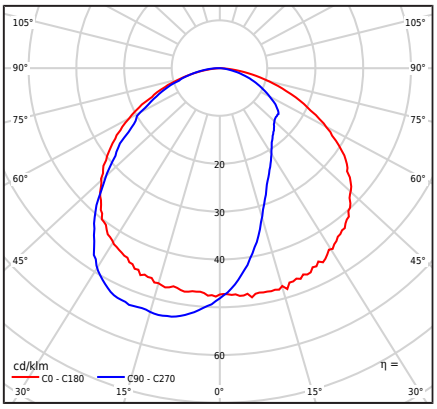

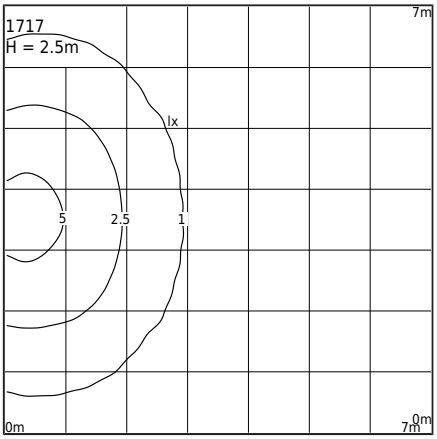

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина 2 регулируемых отверстия 5x10мм расстояние 45мм, напрямую 2 отверстия ø5мм расстояние 68мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
ULOR	0%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказа светильника вместе с лампой LED E27 типа Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (с регулируемой яркостью).

Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

08120006	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1717GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света на основе данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому отсылаем к действующим техническим данным производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.