


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.de

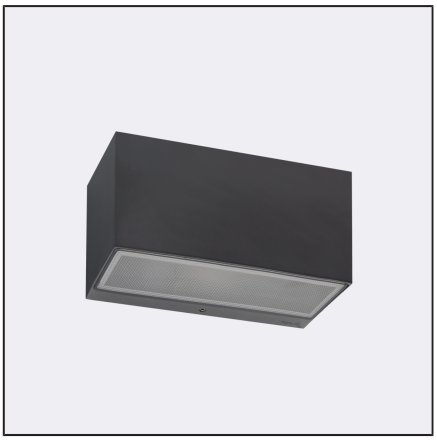

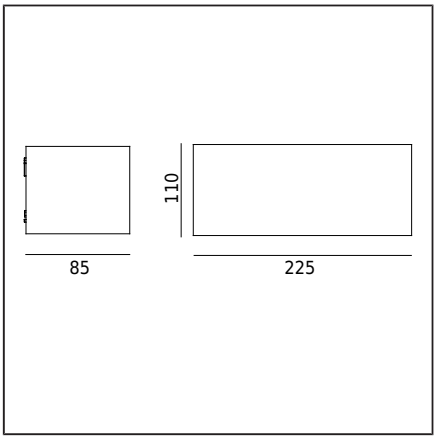

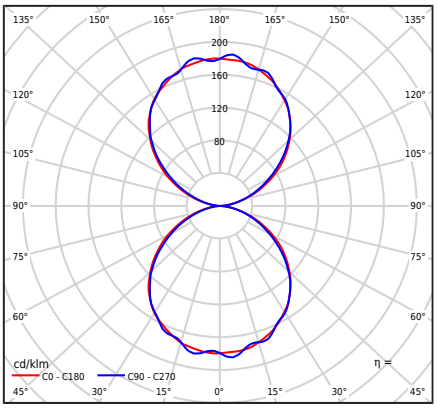

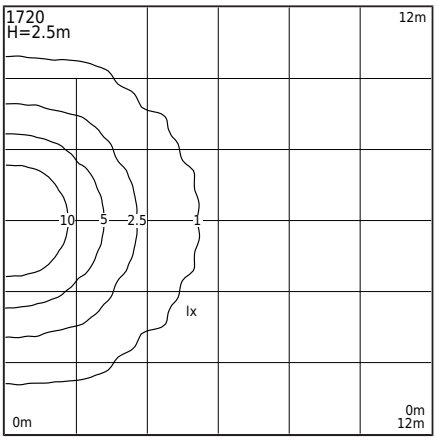

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit für Schlaufenanschluss des Leuchtkörpers: max 3x1,5mm². Kabel in runder Hülle mit Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,6W
Leuchtenleistung	8,4W
Lampenlichtstrom	1128lm
Lichtstrom der Leuchte	798lm
Effizienz der Leuchte	95lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die den Leuchten beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung.

ASKER SMALL PRO 1720



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1720AL	ALUMINIUM	9006
1720GR	GRAPHIT	7016
1720SV	SCHWARZ	9005
1720VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die den Leuchten beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung.