


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

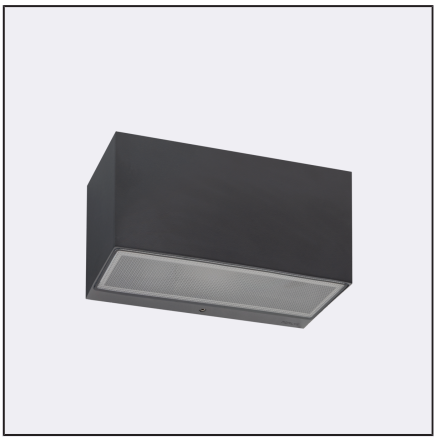

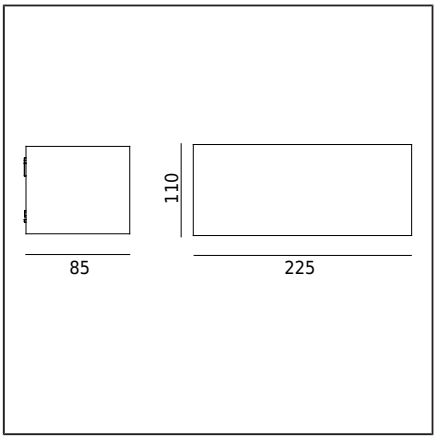

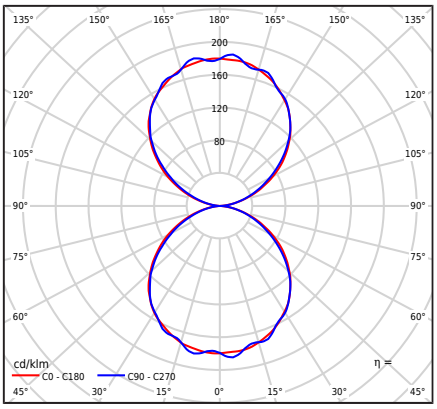

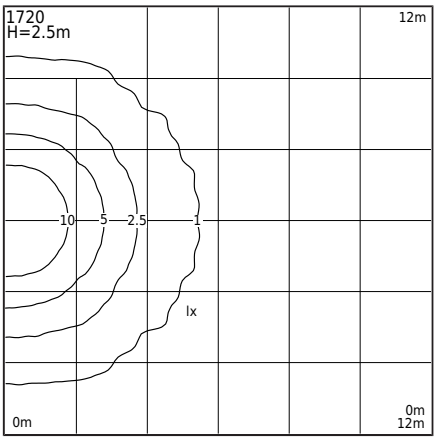

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohteiden kirjo, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm etäisyys 180x60mm
Pääte	Liitäntäpinnit: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukaksi: max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,34kg / 1,47kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,6W
Valaisimen wattimäärä	8,4W
Lampun valovirta	1128lm
Valaisimen valovirta	798lm
Valaisimen tehokkuus	95lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloitusta, lue luminaarin mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.

ASKER SMALL PRO 1720

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1720AL	ALUMIINI	9006
1720GR	GRAFIITTI	7016
1720BL	MUSTA	9005
1720WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanon aloitusta, lue luminaarin mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.