


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

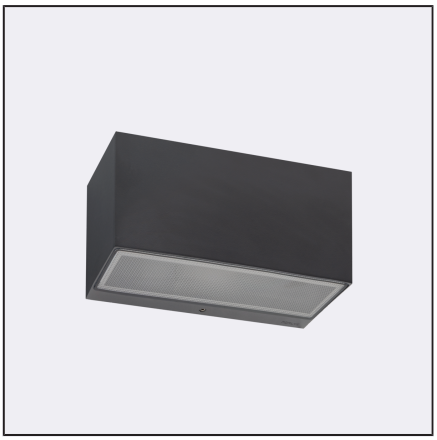

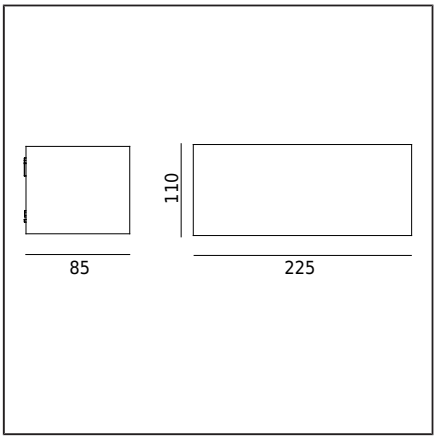

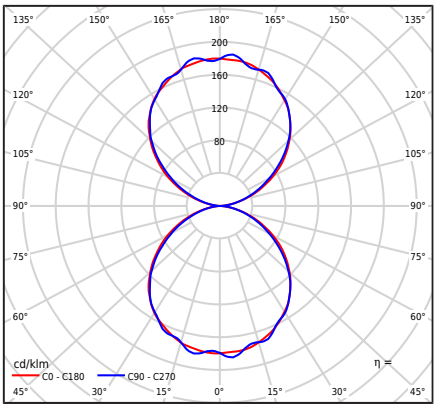

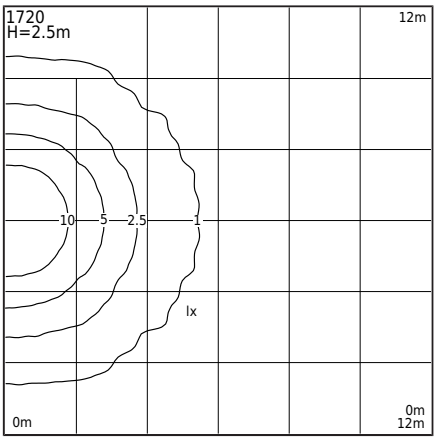

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια φωτιστική μονάδα με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm απόσταση 180x60mm
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε σειρά: μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,34kg / 1,47kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,6W
Ισχύς φωτιστικού	8,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1128lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	798lm
Απόδοση του φωτιστικού	95lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.3
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.7
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs]
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

ASKER SMALL PRO 1720

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1720AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1720GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1720WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1720BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.