


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.it

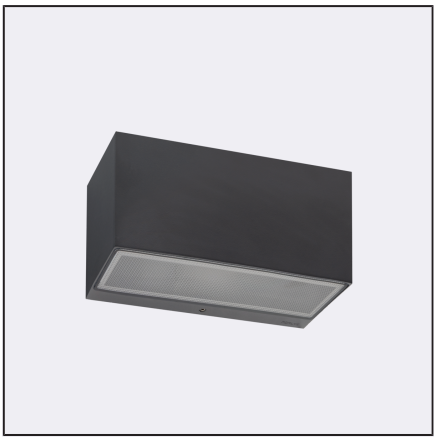

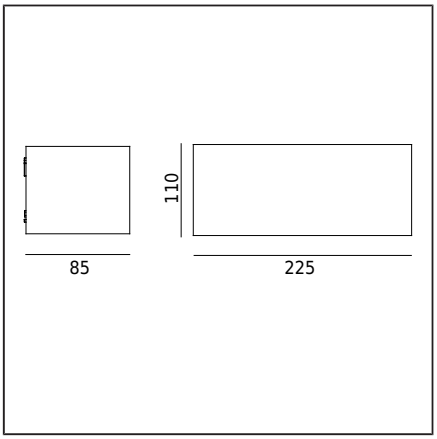

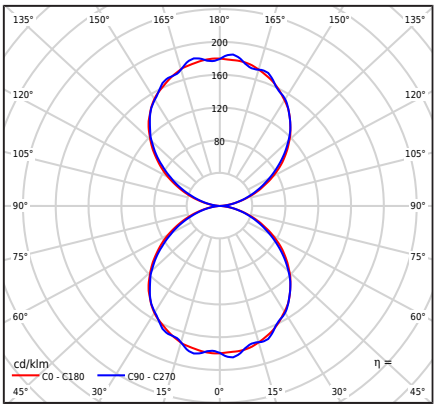

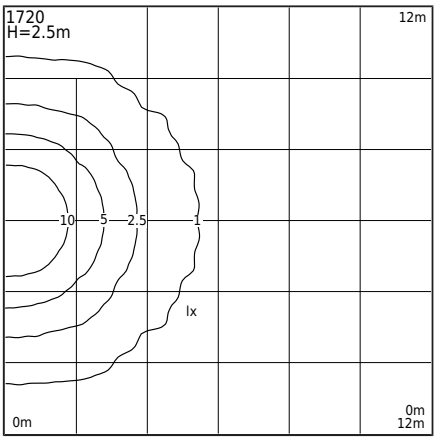

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio campo di applicazioni, incluso l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: 2 fori ø4,5mm distanza 180x60mm
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare la lampada in loop: max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,34kg / 1,47kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,6W
Potenza del lume.	8,4W
Flusso luminoso della lampada	1128lm
Flusso luminoso del luminare	798lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	95lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente.

ASKER SMALL PRO 1720

Indici

Indice	Colore	RAL
1720AL	ALLUMINIO	9006
1720WH	BIANCO	9003
1720GR	GRAFITE	7016
1720BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente.