


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

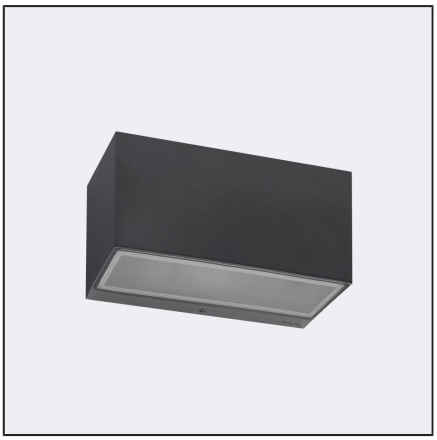

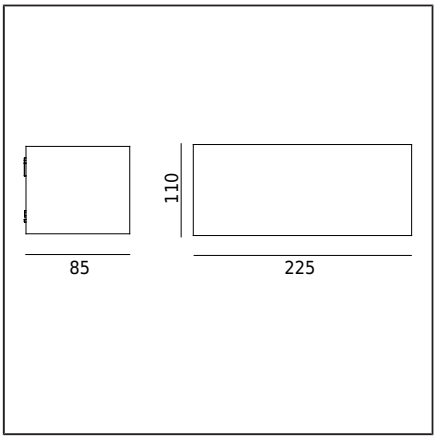

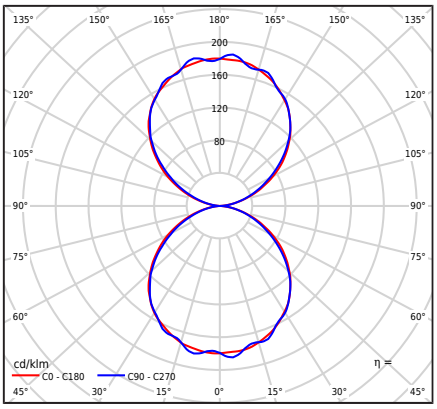

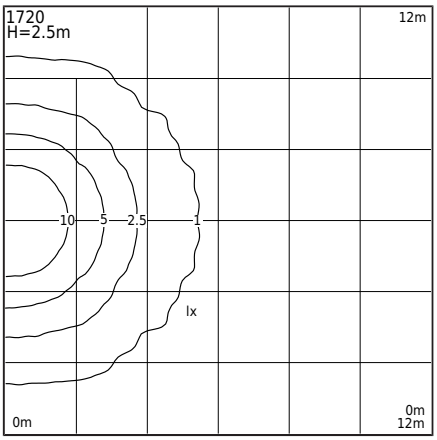

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm
Terminal	Terminalklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble armaturen i loop: maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	798lm
Armatur Lumen/Watt	95lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske.

ASKER SMALL PRO 1720

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1720AL	ALUMINIUM	9006
1720GR	GRAFITT	7016
1720WH	HVIT	9003
1720BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske.