


# NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

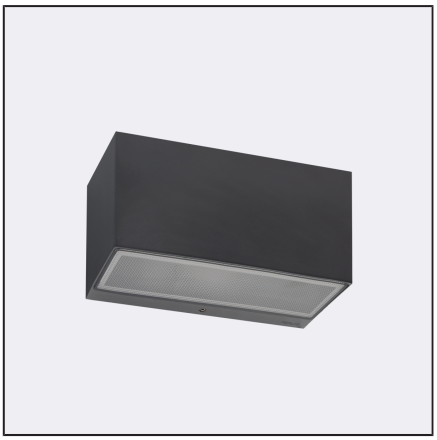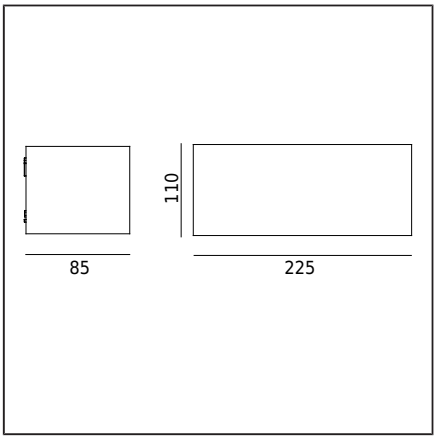

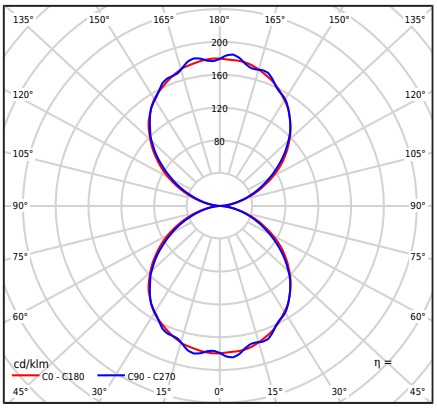


## Тип світильника
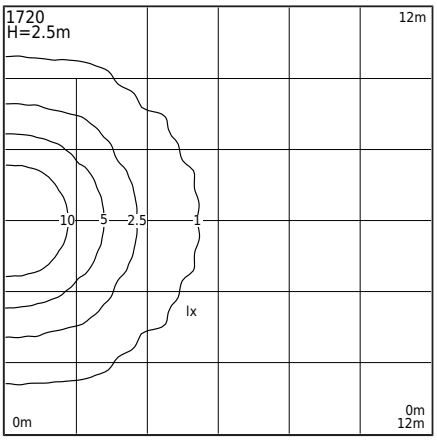
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення стінових поверхонь, фасадів і інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм з відстанню 180x60мм |
| Термінал | Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю: макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Trailing edge (TE) dimming |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,34kg / 1,47kg |
| Розміри коробки [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Зовнішнє керування | Philips Xitanium TE (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 6,6W |
| Потужність світильника | 8,4W |
| Світловий потік лампи | 1128lm |
| Світловий потік світильника | 798lm |
| Ефективність світильника | 95lm/W |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤0.3 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.7 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF > 0,9 |
| Фактор THD | 20% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 1,65A/16,5µs] |
| Рейтинг BUG | B0-U3-G0 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

B 10A: 157

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта.

# ASKER SMALL PRO 1720



## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1720AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1720WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 1720GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1720BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта.