


NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

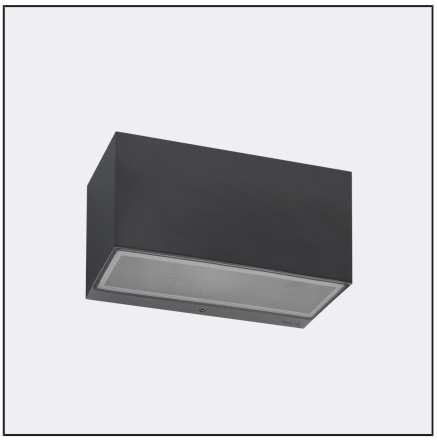

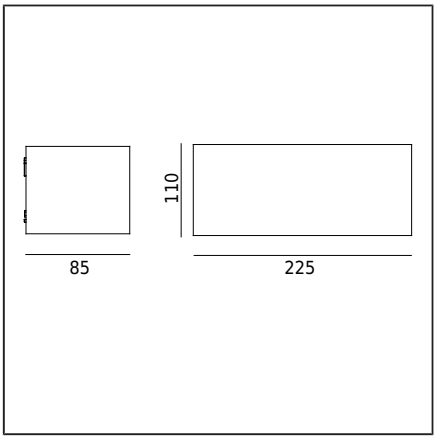

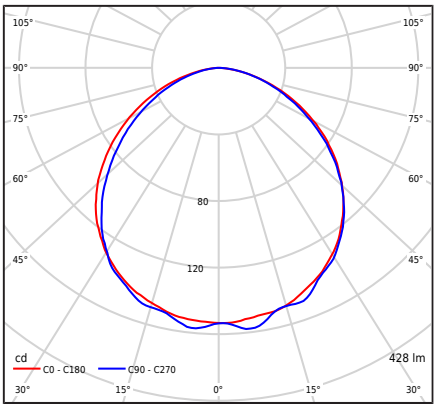

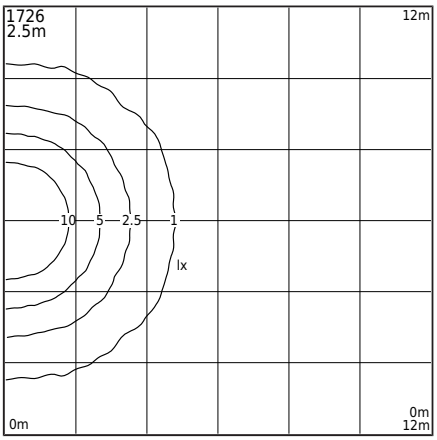

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturbeslag: 2 huller ø4,5 mm afstand 180x60 mm
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 3x1,5mm². Rundt kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	5,4W
Lampe lysstrøm	653lm
Luminaires lysstrøm	429lm
Effektivitet af armaturet	79,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS1726zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1726AL	ALUMINIUM	9006
1726GR	GRAFIT	7016
1726WH	HVID	9003
1726BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, bør du læse den medfølgende brugsanvisning til lampen. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.