


NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

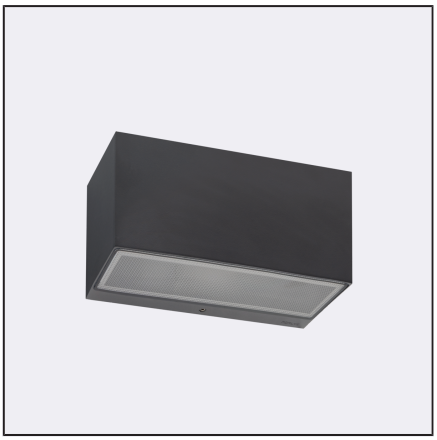

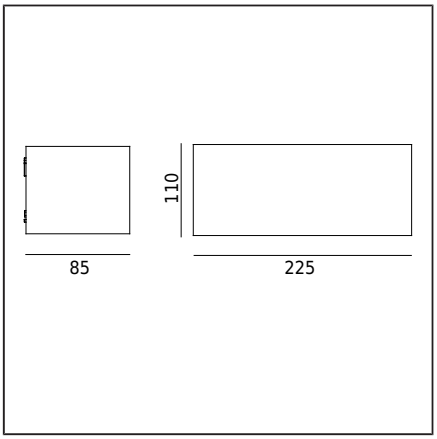

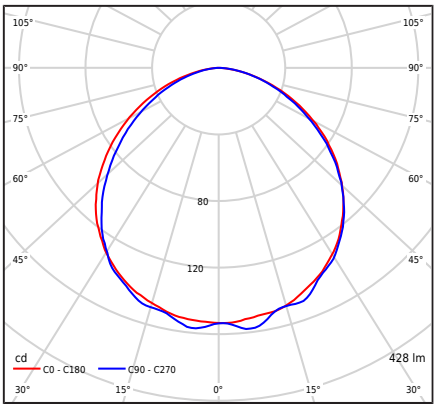

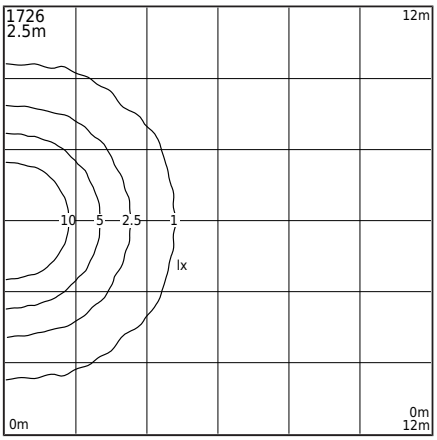

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakendusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4,5 mm vahe 180x60 mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelsse max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,34kg / 1,47kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	5,4W
Lambi valgusvoog	653lm
Valgusti valgusvoog	429lm
Valgusti tõhusus	79,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1726zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1726AL	ALUMIINIUM	9006
1726GR	GRAFIIT	7016
1726BL	MUST	9005
1726WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kui alustate monteerimist, palun tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.