


# NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

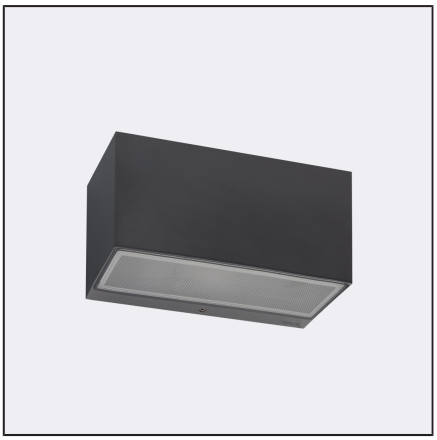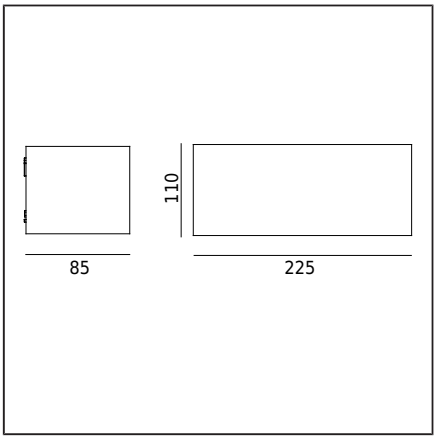

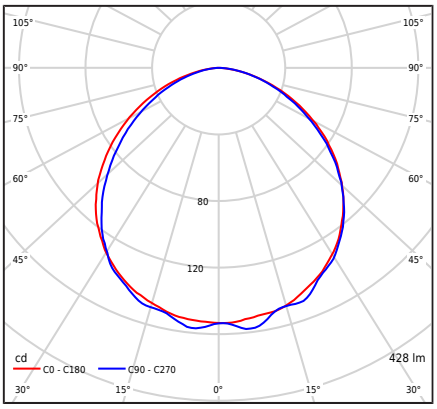


## Type armatur
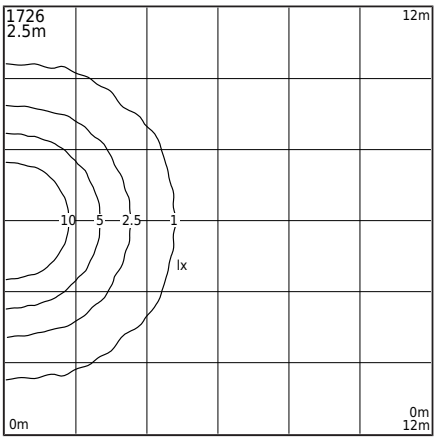
| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 2 hull ø4,5 mm avstand 180x60 mm |
| Terminal | Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Faseavsnitt - Trailing edge (TE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1,34kg / 1,47kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Effekt W | 3,9W |
| Armatureffekt | 5,4W |
| Modul lumen | 653lm |
| Lumen ut | 429lm |
| Armatur Lumen/Watt | 79,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF > 0,9 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL | |
| BUG-vurdering | B0-U0-G0 |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS1726zx0010 | Service kit. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 1726AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1726GR | GRAFITT | 7016 |
| 1726WH | HVIT | 9003 |
| 1726BL | SVART | 9005 |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst les instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.