


NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

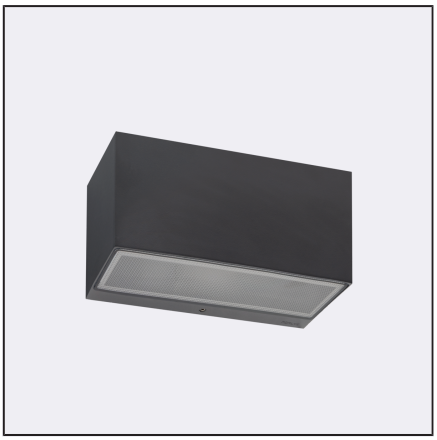

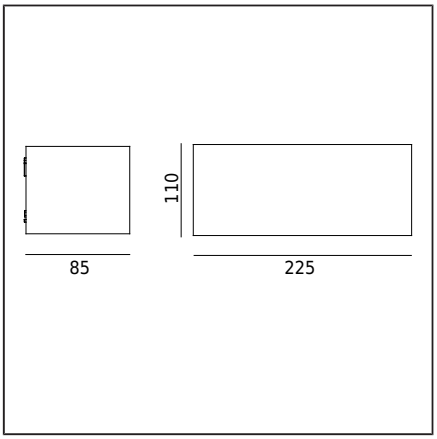

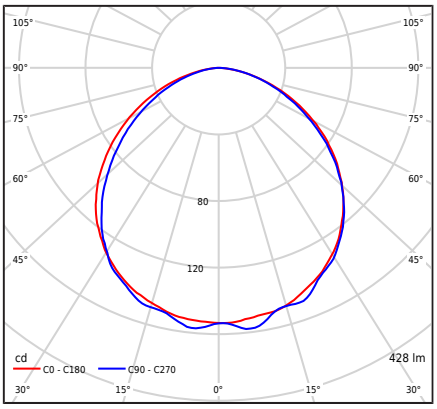

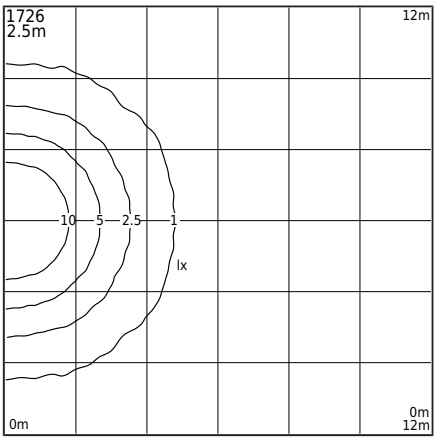

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do lustre: 2 furos ø4,5 mm espaçamento 180x60 mm
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em loop max 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,34kg / 1,47kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	653lm
Fluxo luminoso do luminária	429lm
Eficiência do luminária	79,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1726zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1726AL	ALUMÍNIO	9006
1726WH	BRANCO	9003
1726GR	GRAFITE	7016
1726BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo de iluminação.