


NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

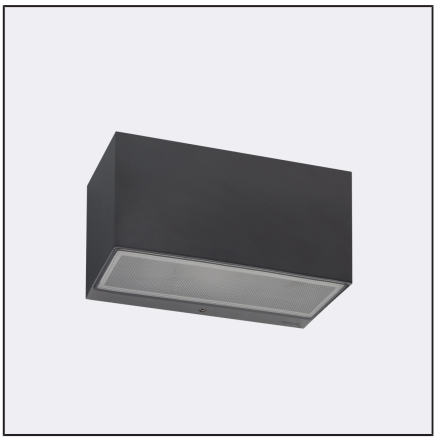

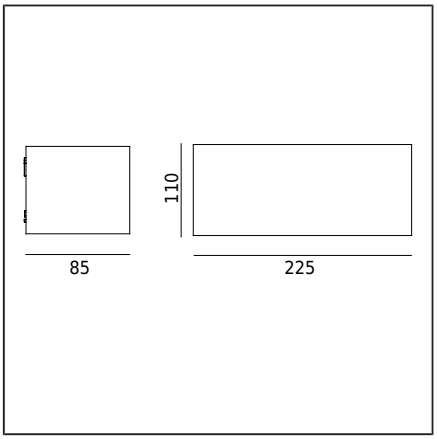

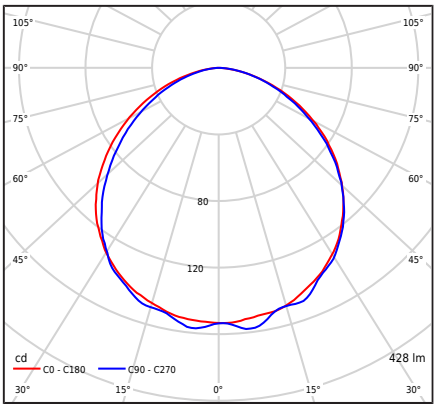

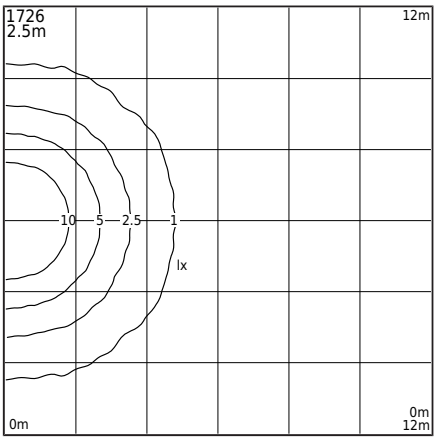

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм відстань 180x60мм
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,34kg / 1,47kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,4W
Світловий потік лампи	653lm
Світловий потік світильника	429lm
Ефективність світильника	79,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

ZS1726zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER SMALL PRO 1726



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1726AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1726WH	БІЛИЙ	9003
1726GR	ГРАФІТ	7016
1726BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.