
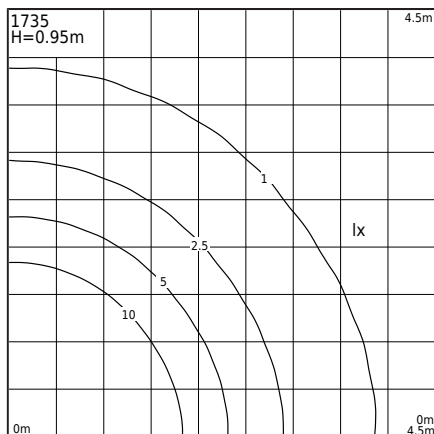
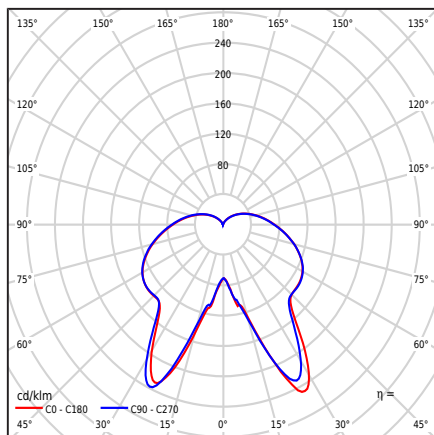


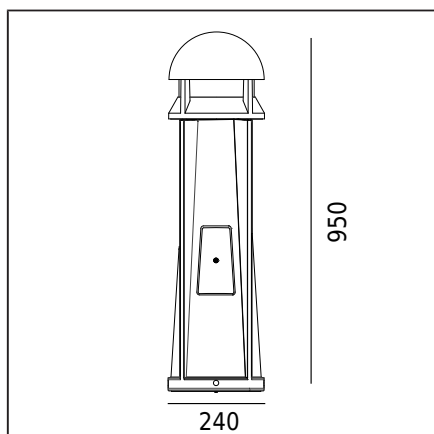

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En stolpbelysning med en stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Montering av armatur: 6 ovala hål 10x15 på diameter $\varnothing$ 172mm varje 60°. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm ² , möjlighet att loopa armaturen max 5x2,5mm ² . Kabel i rund slida med diameter: $\varnothing$ 8...12mm eller $\varnothing$ 10...14mm. Armatur utrustad med inspektionslucka.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	10,9kg / 13,22kg
Förpackning mått [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Kölsö ellenörzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	18,1W
Armatur effekt	22,2W
Lumen modul	3017lm
Lumen ut	1123lm
Armaturens effekt	50,6lm/W
ULOR	17,7%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	Pf0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Alternativt finns armaturen också:

- i säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K
- för annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL färgpalett)

Försäljningsvillkor och annan information, enligt överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U3-G1
---------------	----------

Tillbehör

505XX0009	Ankare för ingjutning
555ZX0009	
110GA0309	Adapter för betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS1735zx0010

Service kit.



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
1735AL	ALUMINIUM	9006
1735GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.