
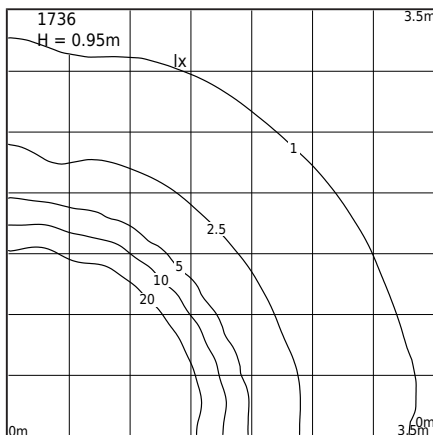
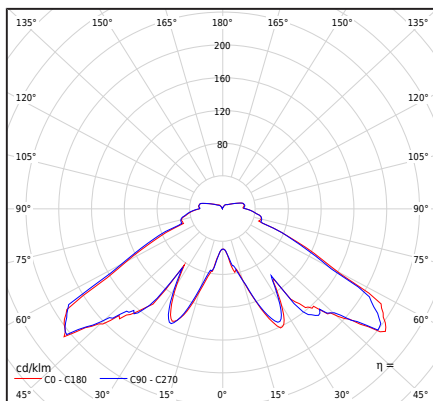


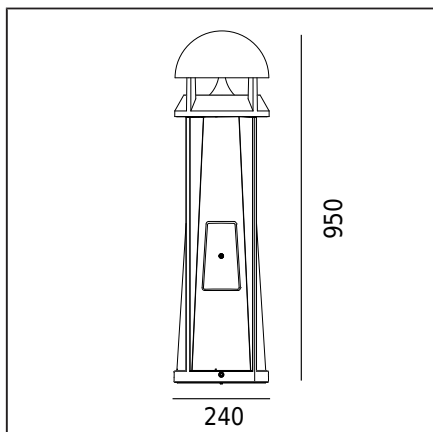

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpearmatrur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armatur: 6 ovale hull 10x15 på en diameter $\varnothing$ 172mm hver 60°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm ² , mulighet for å koble lamper i løkke, maks 5x2,5mm ² . Kabel i rund kappe med diameter: $\varnothing$ 8...12mm eller $\varnothing$ 10...14mm. Armatur utstyrt med inspeksjonsdører.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	10,9kg / 13,22kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturmål [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	18,1W
Armatureffekt	22,2W
Modul lumen	3017lm
Lumen ut	1416lm
Armatur Lumen/Watt	63,8lm/W
ULOR	8,9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:

- for LED-farge 2700K
 - for en annen lysfluksverdi
 - i en versjon med overspenningsvern (SPD)
 - for en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling

BUG-vurdering	B1-U3-G1
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

505XX0009	Anker for innstøping
555ZX0009	
110GA0309	Adapter for betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS1736zx0010	Service kit.
--------------	--------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual