
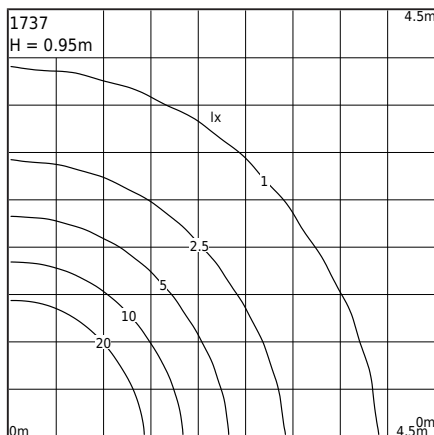
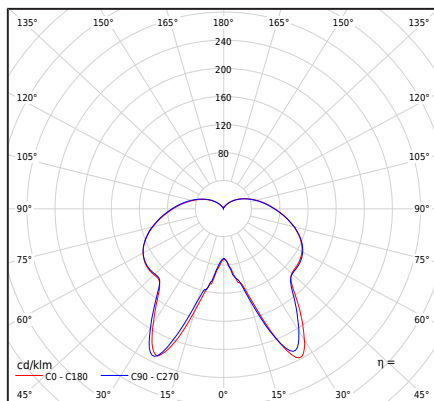


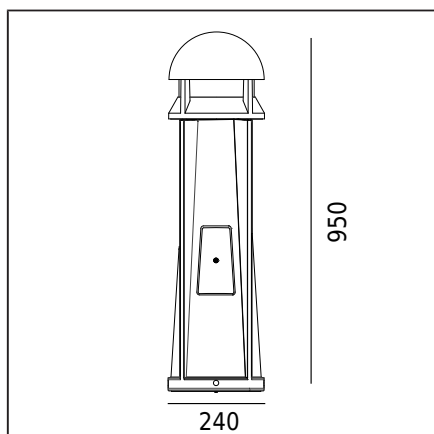

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.

Merkmale der Leuchte Eine Mastleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik.

Montagemethode Befestigung der Leuchte: 6 ovale Löcher 10x15 auf einem Durchmesser von $\varnothing 172\text{mm}$ alle 60° . Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.

Terminal Anschluss terminals: max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in einer Schleife max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Kabel in rundem Mantel mit Durchmesser: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ oder $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$. Die Leuchte ist mit einer Inspektionsklappe ausgestattet.

Art der Lichtquelle LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Leuchtengewicht netto / brutto 10,9kg / 13,22kg

Boxabmessungen [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Leuchtenabmessungen [cm] 24cm x 24cm x 95cm

Technische Daten

LED-Modul Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)

Treiber Ja

Haltbarkeit des Treibers 100000h

Externe Steuerung DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle 18,1W

Leuchtenleistung 22,2W

Lampenlichtstrom 3200lm

Lichtstrom der Leuchte 1162lm

Effizienz der Leuchte 52,3lm/W

ULOR 17,8%

Farbtemperatur 4000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Leistungsfaktor-Leuchte PF 0,95

Ta Nennbetriebstemperatur +25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. -20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- in einer Sicherheitsversion für KL I
- für LED-Farbe 2700K
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbfächer)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Norlys Verkaufsabteilung.

BUG-Bewertung B1-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

505XX0009 Anker zum Einbetonieren

555ZX0009 Adapter für Betonfundament

110GA0309 Montageadapter

3088GA0009 Montageadapter

6011GA0011 Montageadapter

Ersatzteile

ZS1737zx0010 Service-Set.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1737AL

ALUMINIUM

9006

1737GR

GRAPHIT

7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.