
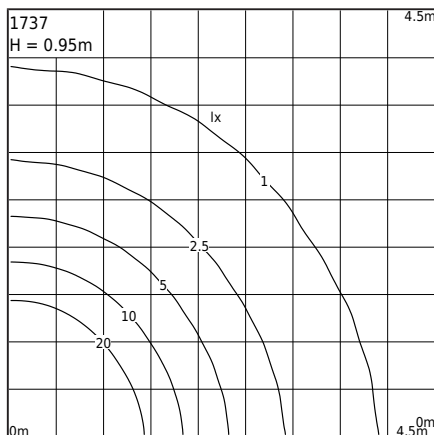
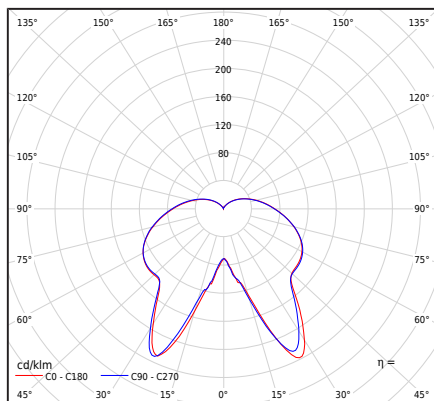


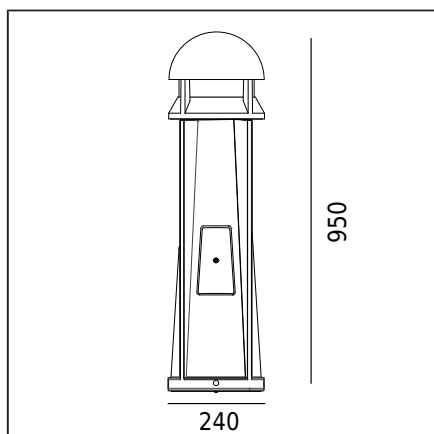

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Un aplique de poste con una construcción estable y duradera. Para la iluminación de áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado.
Método de montaje	Montaje del fijador: 6 orificios ovalados 10x15 en un diámetro de $\varnothing 172$ mm cada 60°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 5x2,5mm ² . Cable en funda redonda con diámetro: $\varnothing 8...12$ mm o $\varnothing 10...14$ mm. La luminaria está equipada con una trampilla de inspección.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores. Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	10,9kg / 13,22kg
Dimensiones de la caja [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Dimensiones del luminario [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (📄 Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	18,1W
Potencia del luminario	22,2W
Flujo luminoso de la lámpara	3200lm
Flujo luminoso del luminario	1162lm
Eficiencia de la luminaria	52,3lm/W
ULOR	17,8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Opcionalmente, el dispositivo también está disponible:

- en versión de seguridad para KL I
 - para color LED 2700K
 - para otro valor de flujo luminoso
 - en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
 - para otro color de dispositivo (según la paleta de colores RAL)
- Condiciones de venta y otra información, tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B1-U3-G1
------------------	----------

Accesorios se vende por separado

505XX0009	Ancla para hormigonar
555ZX0009	
110GA0309	Adaptador para base de hormigón
3088GA0009	Adaptador de montaje
6011GA0011	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS1737zx0010	Conjunto de servicio.
--------------	-----------------------



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1737AL	ALUMINIO	9006
1737GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.