
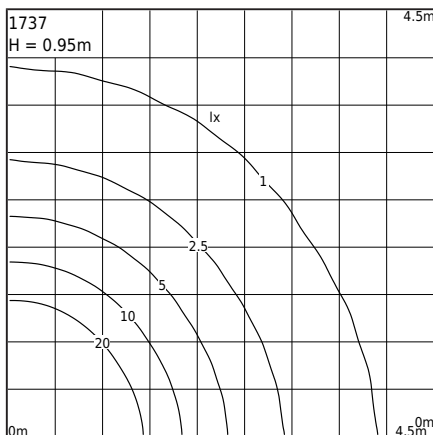
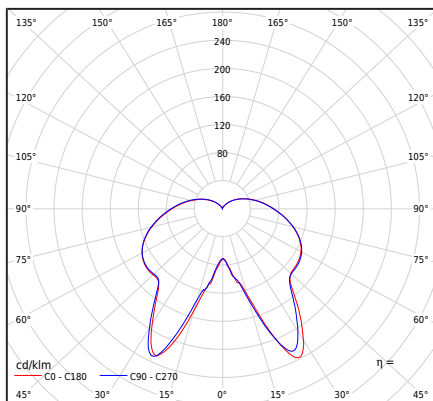


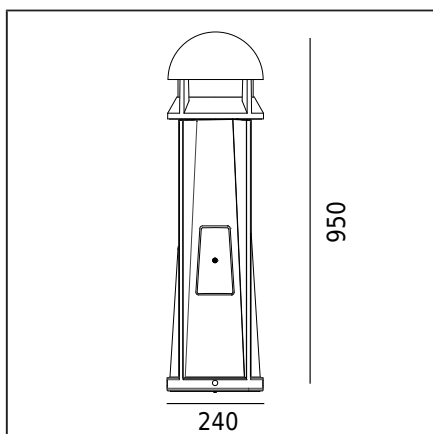

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κολώνας με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για το φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων ζωνών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 6 οβάλ σπές 10x15 σε διάμετρο ϕ 172mm κάθε 60°. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 5x2,5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 5x2,5mm ² . Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο: ϕ 8...12mm ή ϕ 10...14mm. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πόρτα επιθεώρησης.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10,9kg / 13,22kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	18,1W
Ισχύς φωτιστικού	22,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3200lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1162lm
Απόδοση του φωτιστικού	52,3lm/W
ULOR	17,8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:

- σε εκδόση ασφάλειας για KL I
 - για χρώμα LED 2700K
 - για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
 - σε εκδόση με συσκευή προστασίας από αυξήσεις τάσης (SPD)
 - για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1
----------------	----------

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

505XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
555ZX0009	
110GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3088GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6011GA0011	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZS1737zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1737AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1737GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.