
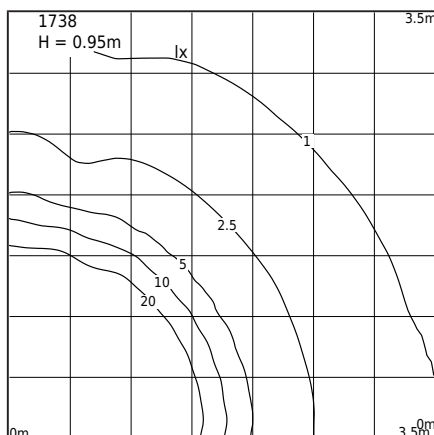
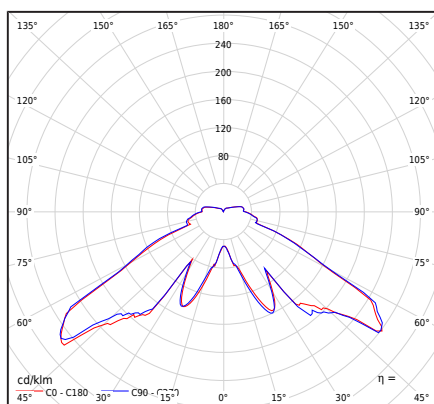


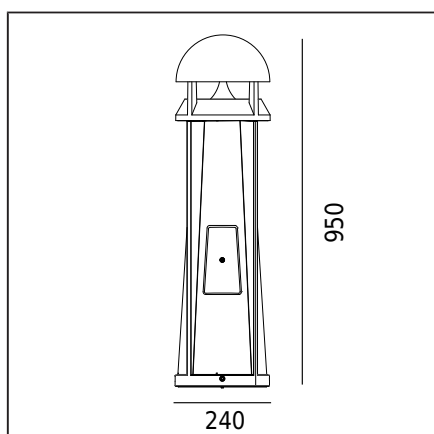

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 6 oválných otvorů 10x15 na průměru ø172mm v intervalech 60°. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojit svítidlo ve smyčce max 5x2,5mm². Kabel v kruhové objímce o průměru: ø8...12mm nebo ø10...14mm. Svítidlo je vybaveno inspekčními dvířky.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,9kg / 13,22kg
Rozměry krabice [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Rozměry svítidla [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	18,1W
Příkon svítidla	22,2W
Světelný tok lampy	3200lm
Světelný tok svítidla	1475lm
Účinnost svítidla	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A** / **EPREL**

Volitelně je svítidlo dostupné také pro:

- LED barevnou teplotu 2700K
- jinou hodnotu světelného toku
- verzi s přepětovou ochranou (SPD)
- jinou barvu svítidla (podle barevné škály RAL)

Prodejní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s Obchodním oddělením společnosti Norlys

Hodnocení BUG	B1-U3-G1
---------------	----------

Příslušenství prodává se samostatně

505XX0009	Kotvení do betonu
555ZX0009	
110GA0309	Adaptér pro betonový základ
3088GA0009	Montážní adaptér
6011GA0011	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS1738zx0010	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
--------------------------	--------------------------



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1738GR	GRAFIT	7016
1738AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.