
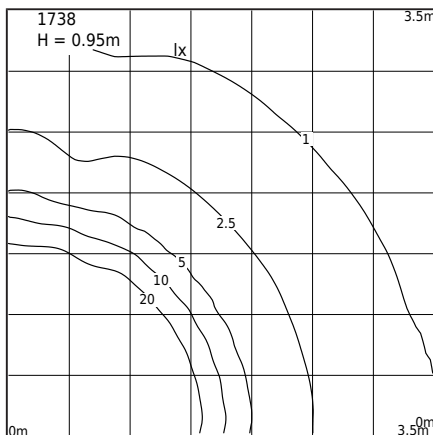
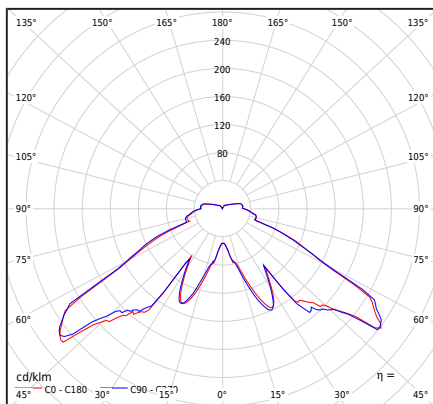


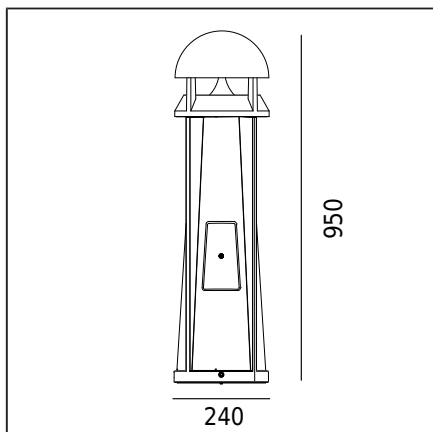

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Postlatern koos stabiile ja vastupidava konstruktsiooniga. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 6 ovaalset auku 10x15 läbimõõduga ø172mm 60° vahedega. Ülejäänud lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmuses max 5x2,5mm². Ümaras kaablis übertõõduga: ø8...12mm või ø10...14mm. Valgusti on varustatud inspekteerimisuksega.
Valgusalika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustes mõeldud elektrooniline toiteallikas vahetatav (ainult LED) valgusalikaks professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,9kg / 13,22kg
Kasti mõõtmed [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusalika võimsus	18,1W
Valgusti võimsus	22,2W
Lambi valgusvoog	3200lm
Valgusti valgusvoog	1475lm
Valgusti tõhusus	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusalikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED valguse värvuse temperatuur 2700K
- erinevatele valgusvoo väärtustele
- koos pingekaitse seadmega (SPD)
- teises valgusti värv (vastavalt RAL värvikaardile)
Müügitingimused ja muu info on saadaval Norlys Müügiesakonnaga kokkuleppel

BUG hindamine	B1-U3-G1
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

505XX0009	Ankur betoneerimiseks
555ZX0009	
110GA0309	Adapter betoonvundamendile
3088GA0009	Paigaldusadapter
6011GA0011	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1738zx0010	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
----------------------------	----------------------------

Käsiraamat



Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde lisatud juhenditega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, täiendavat teavet antakse kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti halvenemist.





Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1738AL	ALUMIINIUM	9006
1738GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.