
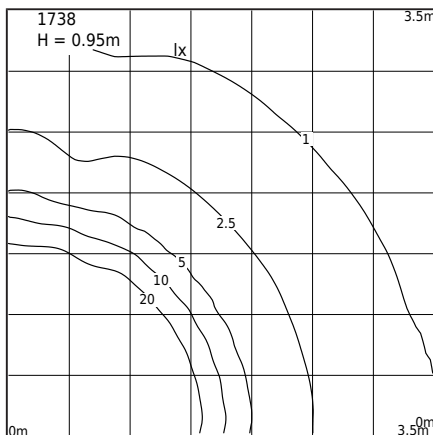
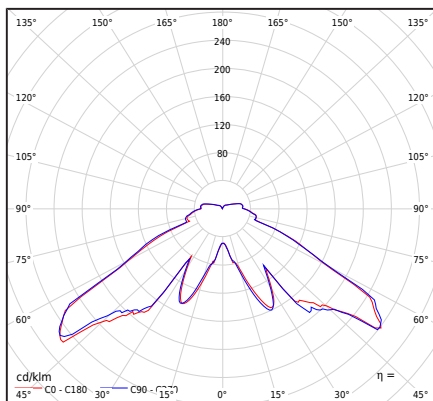


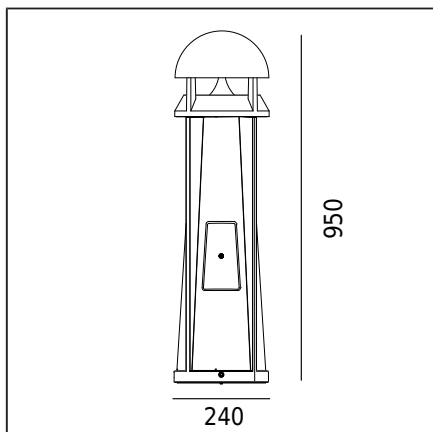

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiivist.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: 6 ovaalia reikää 10x15 halkaisijalla Ø172mm 60° välein. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm ² , mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x2,5mm ² . Pyöreässä vaipassa oleva kaapeli halkaisijalla: Ø8...12mm tai Ø10...14mm. Valaisin varustettu tarkastusluukuilla.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammatillaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammatillaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10,9kg / 13,22kg
Laatikon mitat [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	18,1W
Valaisimen wattimäärä	22,2W
Lampun valovirta	3200lm
Valaisimen valovirta	1475lm
Valaisimen tehokkuus	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Väriämpötila	4000K
Väri yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- LED-väriämpötila 2700K
- eri valovirta-arvot
- versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärisä (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot ovat saatavilla Norlys Myyntiosaston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan

BUG-arviointi	B1-U3-G1
---------------	----------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

505XX0009	Ankkuri betonointiin
555ZX0009	
110GA0309	Adapteri betoniperustukseen
3088GA0009	Asennusadapteri
6011GA0011	Asennusadapteri

Varaosat

ZS1738zx0010	Huoltosarja.
--------------	--------------



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1738AL	ALUMIINI	9006
1738GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.