
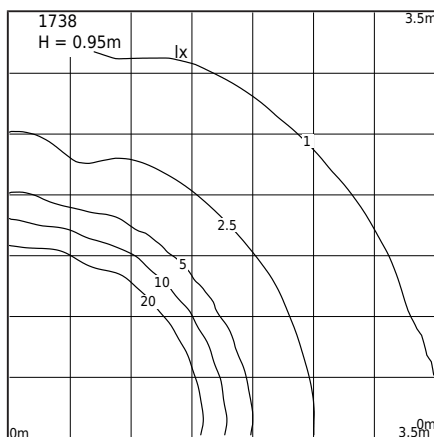
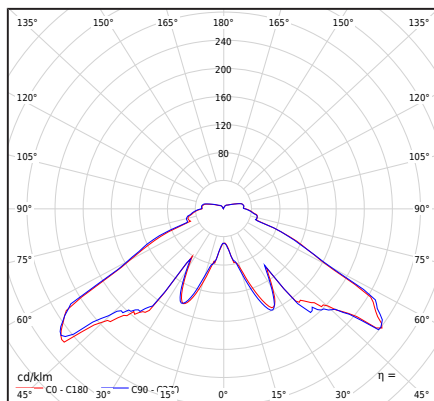


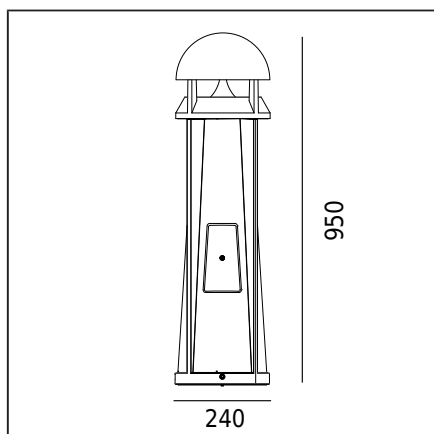

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire sur poteau avec une construction stable et durable. Pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire: 6 trous ovales 10x15 sur un diamètre Ø172mm à des intervalles de 60°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : Ø8...12mm ou Ø10...14mm. Luminaire équipé de trappes d'inspection.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	10,9kg / 13,22kg
Dimensions du carton [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Dimensions du luminaire [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Ø Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	18,1W
Puissance racordée du luminaire	22,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	3200lm
Flux lumineux du luminaire	1475lm
Efficacité lumineuse du luminaire	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible pour :

- Température de couleur LED 2700K
- Différente valeur de flux lumineux
- Version avec Dispositif de Protection contre les Surtensions (SPD)
- Différentes couleurs de luminaire (selon le nuancier RAL)

Les conditions de vente et d'autres informations sont disponibles en accord avec le Département Commercial de Norlys

Évaluation BUG	B1-U3-G1
----------------	----------



Accessoires Vendu séparément

505XX0009	Ancre à bétonner
555ZX0009	
110GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
3088GA0009	Adaptateur de montage
6011GA0011	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS1738zx0010	Kit de service
--------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1738AL	ALUMINIUM	9006
1738GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.