
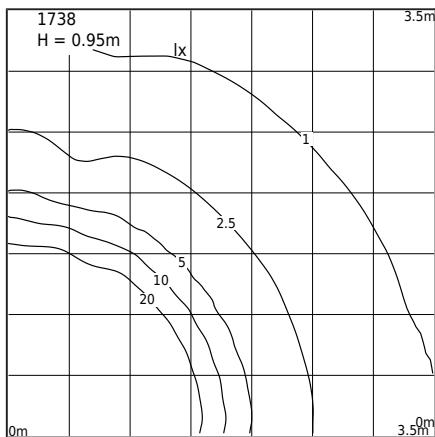
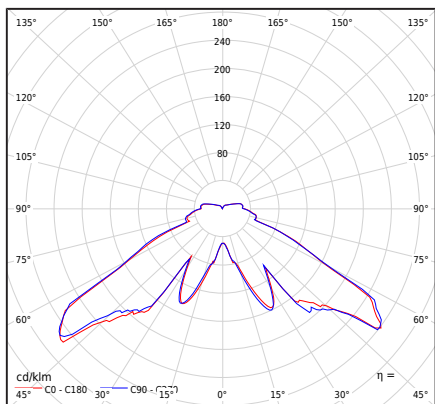


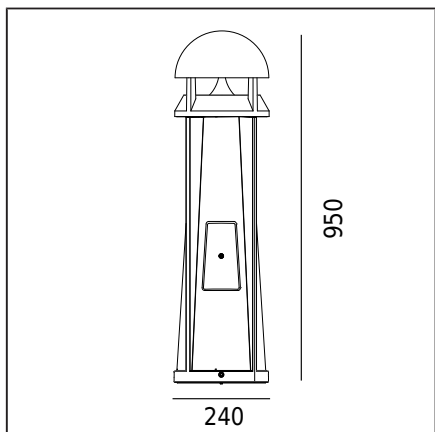

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Egy oszlopra szerelhető lámpatest stabil és tartós szerkezettel. Magánterületek és nyilvános zónák megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 6 ovális furat 10x15 átmérőn, Ø172mm 60°-os szögben. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm ² , lehetőség a lámpatest hurkolásos csatlakoztatására: max 5x2,5mm ² . Kábel kör alakú burkolatban, átmérő: Ø8...12mm vagy Ø10...14mm. A lámpatest felülvizsgáló ajtóval van felszerelve.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,9kg / 13,22kg
Doboz méretei [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	18,1W
Lámpatest teljesítmény	22,2W
Lámpa fényáram	3200lm
Világító fényáram	1475lm
A lámpatest hatékonysága	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:

- LED színhőmérséklet 2700K
 - különböző fényáram értékekhez
 - túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott változatban
 - másik lámpatest színnel (a RAL színpaletta szerint)
- Értékesítési feltételek és további információk az Norlys Értékesítési Osztállyal egyeztetve állnak rendelkezésre

BUG értékelés	B1-U3-G1
---------------	----------

Kiegészítők Külön megvásárolható

505XX0009	Horgony a betonozáshoz
555ZX0009	
110GA0309	Adapter beton alaphoz
3088GA0009	Szerelőadapter
6011GA0011	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS1738zx0010	Szervizkészlet
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1738AL	ALUMÍNIUM	9006
1738GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.