
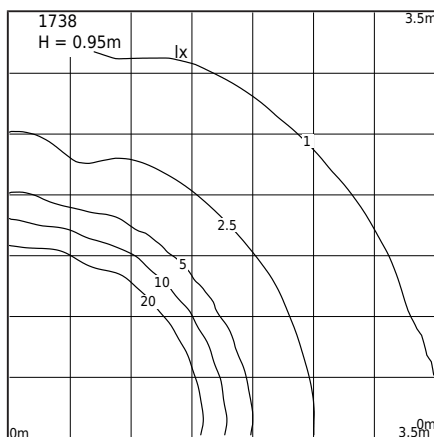
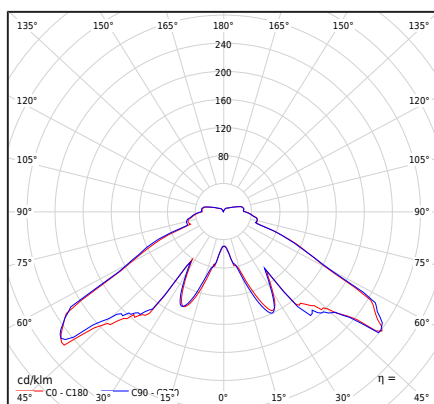


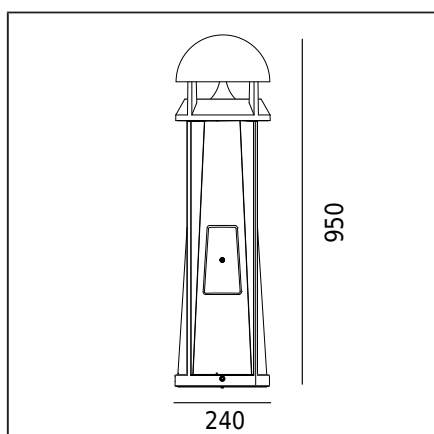

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione a paletto con struttura stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 6 fori ovali 10x15 su un diametro $\varnothing 172$ mm a intervalli di 60°. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm ² , possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x2,5mm ² . Cavo in guaina rotonda con diametro: $\varnothing 8...12$ mm o $\varnothing 10...14$ mm. Apparecchio dotato di portelli di ispezione.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	10,9kg / 13,22kg
Dimensioni della scatola [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	18,1W
Potenza del lume.	22,2W
Flusso luminoso della lampada	3200lm
Flusso luminoso del luminaire	1475lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche per:

- temperatura di colore LED 2700K
- diverse valori di flusso luminoso
- versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- diverso colore dell'apparecchio (secondo la gamma di colori RAL)

Termini di vendita e altre informazioni sono disponibili previo accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys

Valutazione BUG	B1-U3-G1
-----------------	----------

Accessori venduto separatamente

505XX0009	Ancora per cementare
555ZX0009	
110GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3088GA0009	Adattatore di montaggio
6011GA0011	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

ZS1738zx0010	Servizio impostato.
--------------	---------------------



File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1738AL	ALLUMINIO	9006
1738GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.