
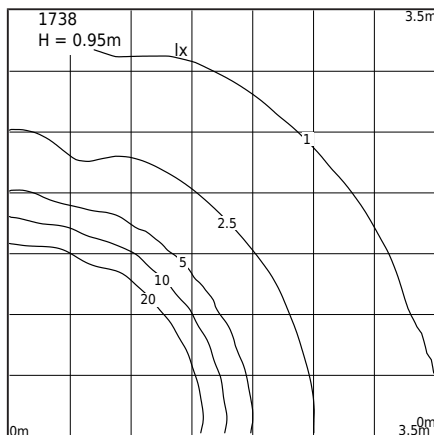
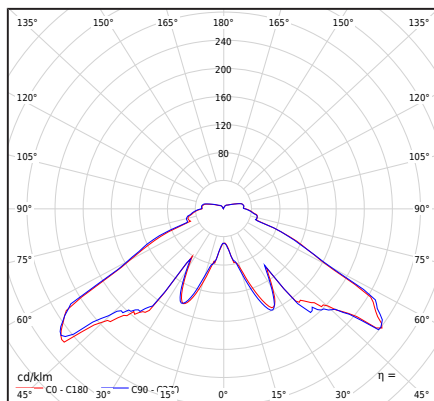


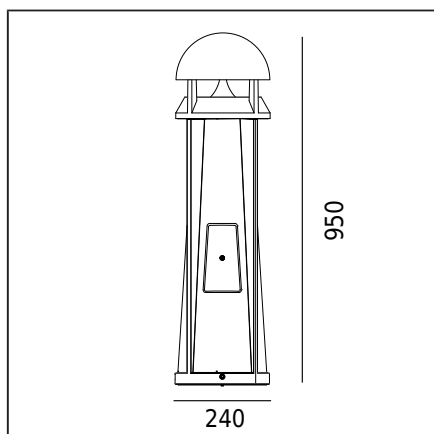

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.

Características da luminária Uma luminária de poste com construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e zonas públicas.

Informação geral

Materiais Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.

Método de montagem Montagem do luminário: 6 furos ovais 10x15 em um diâmetro de Ø172mm a intervalos de 60°. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.

Terminal Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em loop máx 5x2,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro: Ø8...12mm ou Ø10...14mm. Luminária equipada com portas de inspeção.

Tipo de fonte de luz Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.

Peso líquido/bruto do luminária 10,9kg / 13,22kg

Dimensões da caixa [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Dimensões da luminária [cm] 24cm x 24cm x 95cm

Dados técnicos

Driver Sim

Durabilidade do driver 100000h

Controle externo DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)

Potência da fonte de luz 18,1W

Potência do luminário 22,2W

Fluxo luminoso da lâmpada 3200lm

Fluxo luminoso do luminária 1475lm

Eficiência do luminária 66,4lm/W

ULOR 8,8%

Temperatura de cor 4000K

Consistência de cor (Ellipse de McAdam) SDCM3

Índice de renderização de cores CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Luminária Power Factor PF 0,95

Temperatura classificada Ta +25°C

Intervalo de temperatura ambiente de operação. -20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível para:

- Temperatura de cor LED de 2700K
- diferentes valores de fluxo luminoso
- versão com Dispositivo de Proteção contra Surtos (SPD)
- diferentes cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG B1-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

505XX0009 Âncora de concretagem

555ZX0009 Adaptador para fundação de concreto

110GA0309 Adaptador de montagem

3088GA0009 Adaptador de montagem

6011GA0011 Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS1738zx0010 Conjunto de serviço.



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Arquivos IES fotométricos

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1738AL	ALUMÍNIO	9006
1738GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.