
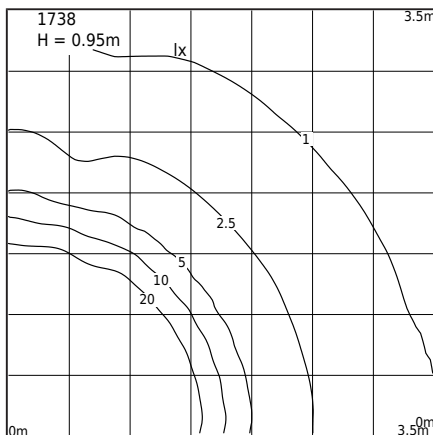
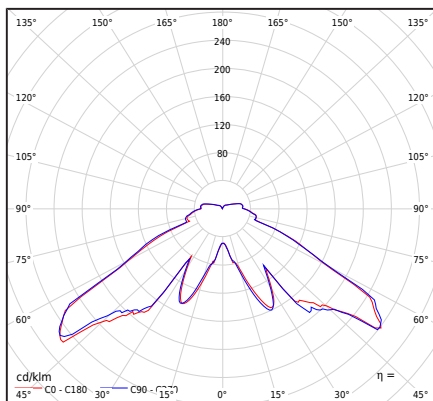


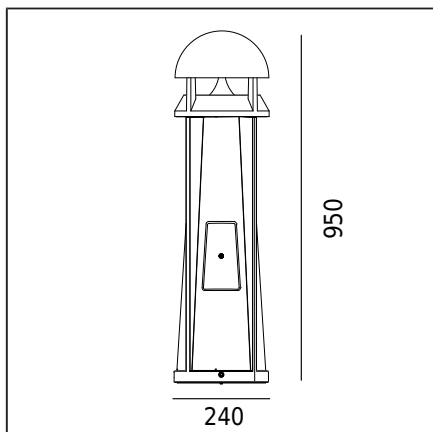

Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Столбовая светильник с прочной и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 6 овальных отверстий 10x15 на диаметре $\varnothing 172\text{мм}$ с интервалом 60° . Остальные аксессуары должны быть приобретены отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: макс $5 \times 2,5\text{мм}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс $5 \times 2,5\text{мм}^2$. Кабель в круглой оболочке диаметром: $\varnothing 8...12\text{мм}$ или $\varnothing 10...14\text{мм}$. Светильник оснащен ревизионной дверцей.
Вес светильника нетто / брутто	10,9kg / 13,22kg
Размеры коробки [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Размеры светильника [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	18,1W
Мощность светильника	22,2W
Лампа светового потока	3200lm
Световой световой поток	1475lm
Эффективность светильника	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Опционально светильник также доступен:

- для цветовой температуры светодиодов 2700K

- для другого значения светового потока

- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)

- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и прочая информация приведена в согласовании с Отделом Продаж компании Norlys

Оценка BUG: B1-U3-G1

аксессуары продано отдельно

505XX0009	Анкер для бетонирования
555ZX0009	
110GA0309	Адаптер для бетонного фундамента
3088GA0009	Монтажный адаптер
6011GA0011	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS1738zx0010

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1738AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1738GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.